


Kalibro L

H 2000

LAMIERA	H (mm)	L (mm)*
L20-KL	2000	836

H 2500

LAMIERA	H (mm)	L (mm)*
L25-KL	2500	836

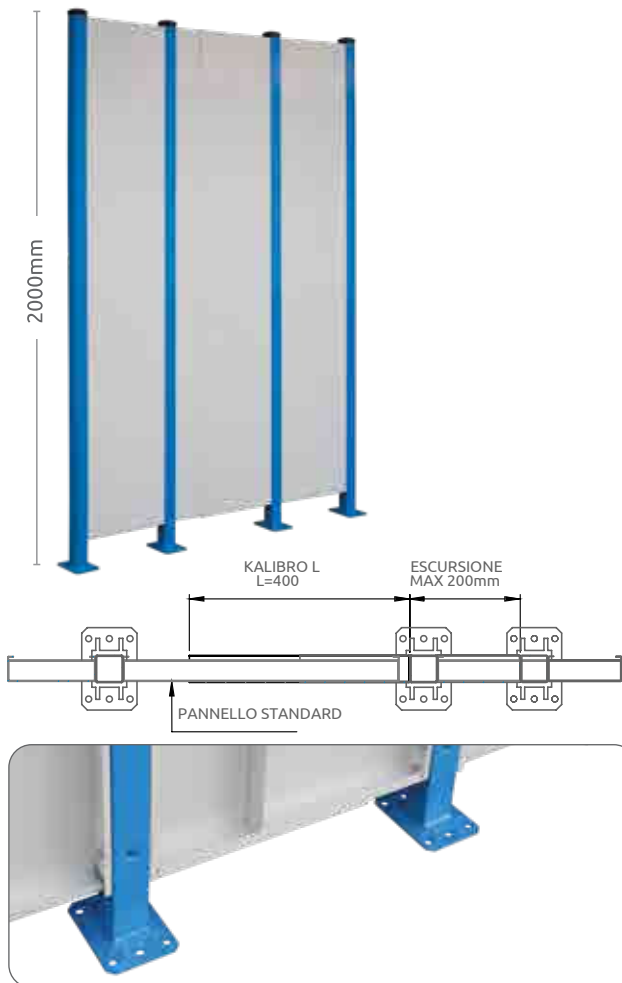

Caratteristiche KALIBRO L

- Distanza da zone pericolose = **0mm**
- Pannello regolabile per barriere antintrusione in lamiera cieca
- Consente di aumentare o diminuire la lunghezza della barriera
- Accoppiamento telescopico con pannello standard
- Intervallo di regolazione = 200mm
- Montanti Kalibro non compresi


Kalibro R

H 2000

LAMIERA	H (mm)	L (mm)*
L20-KR	2000	836

H 2500

LAMIERA	H (mm)	L (mm)*
L20-KR	2500	836

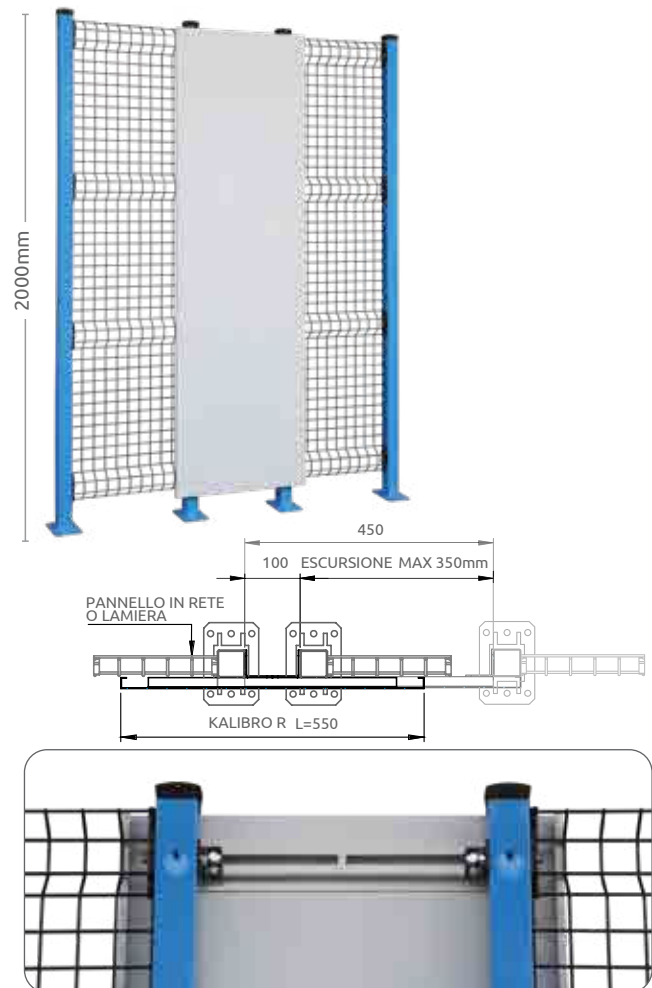

Caratteristiche KALIBRO R

- Distanza da zone pericolose = **0mm**
- Pannello regolabile per barriere antintrusione in lamiera cieca o in rete
- Consente di aumentare o diminuire la lunghezza della barriera
- Permette ai due montanti sui quali è montato di avvicinarsi o allontanarsi
- Intervallo di regolazione = 400mm
- Montanti Kalibro non compresi