

EASY BARRIER KRT

**Je näher
an der Gefahr,
desto besser
geschützt.**

Wenn sich der Gefahrenbereich
in der Nähe befindet, ist das
Einbruchschutzgitter 8×41 mit
Drahtdurchmesser 3 mm die beste
Lösung.


D_≥20

Durchmesser 3mm




Paneele

Abstand zu Gefahrenbereichen	D _≥ 20
Netzgröße	maschengröße 8x41 und Draht ø 3mm
Nicht standardmäßige Breiten	auf Anfrage (Schritt 11mm)
Standardfarben für Paneele	● schwarz RAL 9005, ● gelb RAL 1007
Standardfarben für Beiträge	● schwarz RAL 9005, ● gelb RAL 1007
Nicht standardmäßige Farben*	auch als Muster (gegen Aufpreis)
Befestigungssystem	Montageplatte Skatto 111 Evo

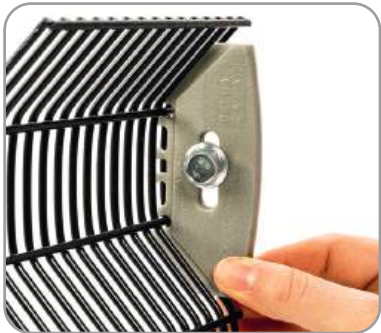


2 Standardhöhen

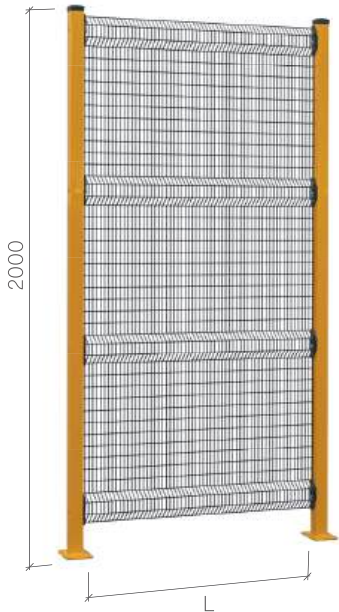

H2000

KRT	H (mm)	L (mm)
13KRT	1890	1984
14KRT	1890	1456
16KRT	1890	928

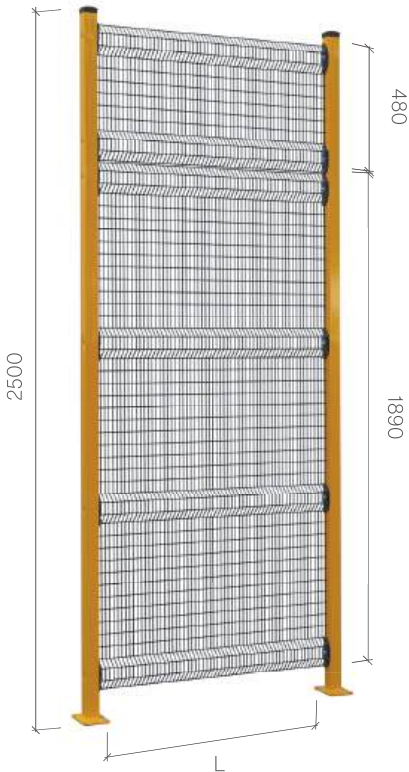

H2500

KRT	H (mm)	L (mm)
13KRT	1890	1984
13KRT2	480	1984
14KRT	1890	1456
14KRT2	480	1456
16KRT	1890	928
16KRT2	480	928