



GUARDING YOUR MACHINE

ITA 

catalogo
**EASY
BARRIER**




Passione per il dettaglio



1952

La nostra storia parte da qui

Eugenio Della Casa con il figlio Romolo, da attività di meccanico inizia l'attività di produzione di reti metalliche.



1963

Le nostre idee hanno cambiato il nostro lavoro

Viene realizzato il primo telaio semiautomatico per intrecciare i fili metallici ondulati.



1965

Crescono le richieste e anche la nostra voglia di innovare.

Della Casa Reti si trasferisce in via dell'Artigianato a Modena e realizza una linea di produzione composta da un nastro trasportatore per il trascinamento del filo ondulato

1978

**La nostra produzione
precorre i tempi**

I telai automatici per intreccio
dei fili e taglio della rete diventano
completamente automatizzati.



1996

Il nostro lavoro non ci bastava più.

La produzione si diversifica
introducendo anche le barriere
antintrusione ad uso industriale
utilizzando reti elettrosaldate.



2003

**Non abbiamo
mai smesso di innovare.**

Viene brevettato Safety 157



Viene brevettato sKatto.


il sistema di fissaggio imperdibile
conforme alla Direttiva Macchine
(2006/42/CE)



2016

**Il successo ci ha portato
lontano, ma nemmeno troppo.**

Aumentano le richieste e
Della Casa Reti si trasferisce nel
nuovo capannone in via dell'Industria
sempre a Modena.



2022

Il nostro futuro è solo l'inizio.

Il trasferimento nella nuova sede con
un capannone di 9.000 mq dotato
di isole robotizzate permette a Della
Casa Reti di ottenere una produzione
"Industria 4.0" altamente performante.




2025


**Crescono le richieste e anche
la nostra voglia di innovare**

Per far fronte alla crescente
richiesta, al completamento del ciclo
produttivo, nonché allo stoccaggio
merci, viene realizzato il nuovo
capannone di 2000mq adiacente al
precedente.

VANTAGGI

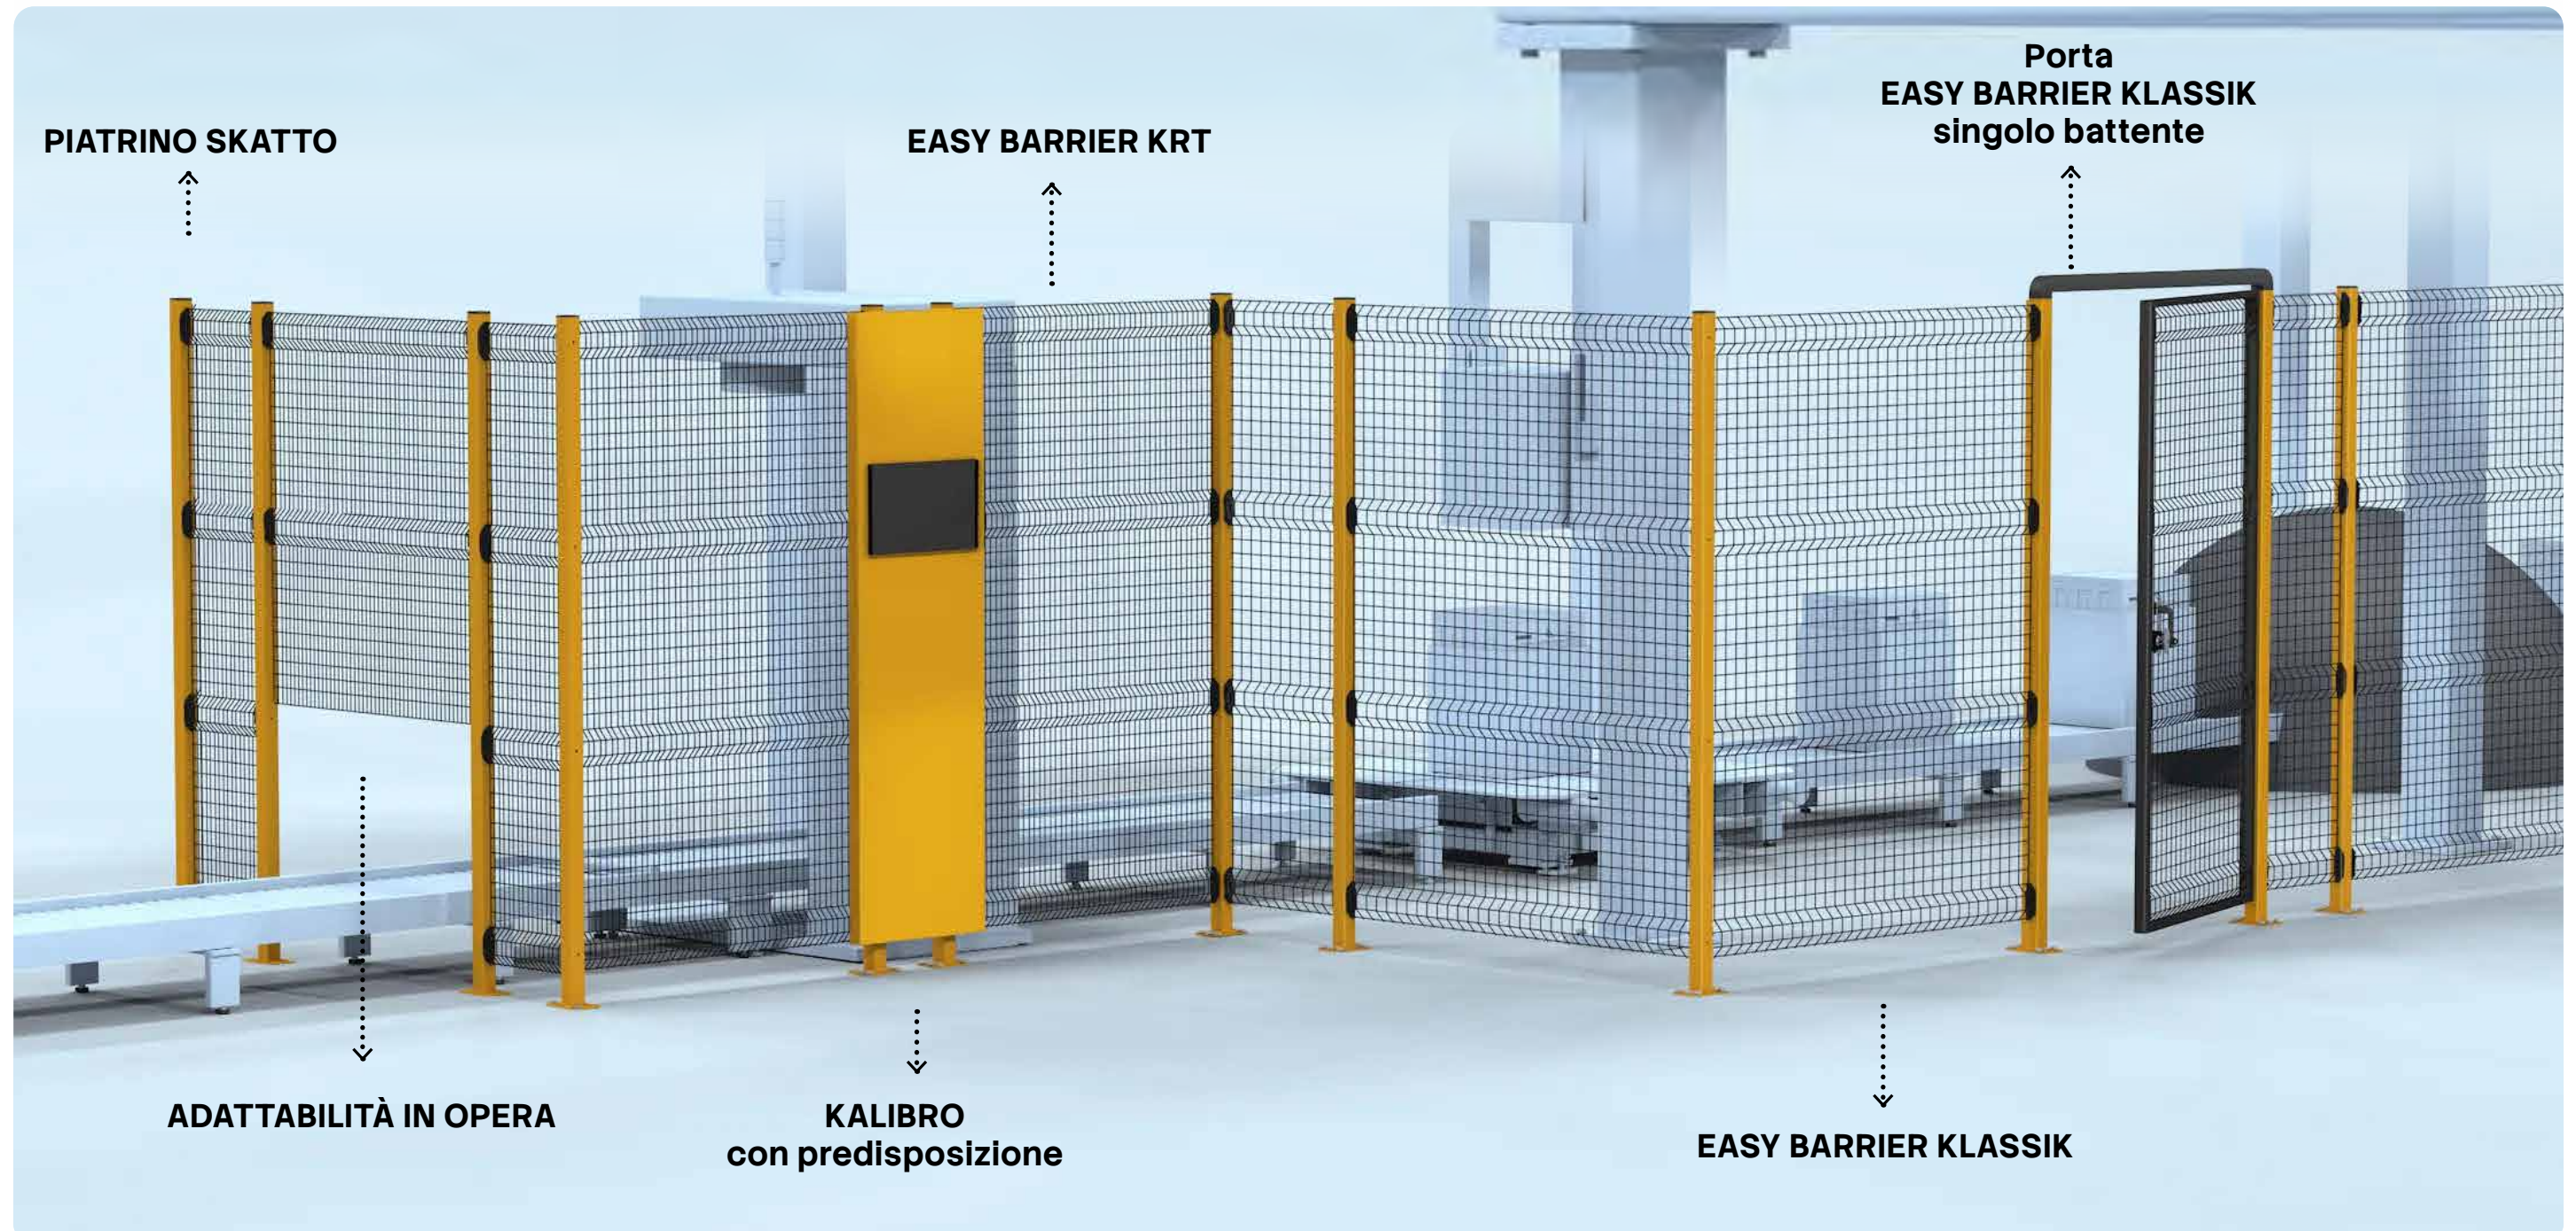

Tutti i nostri **pannelli modulari in rete** sono progettati e realizzati per garantire un facile interscambio tra gli stessi. Grazie a **Della Casa Reti** la soluzione giusta è semplice, efficace, immediata.

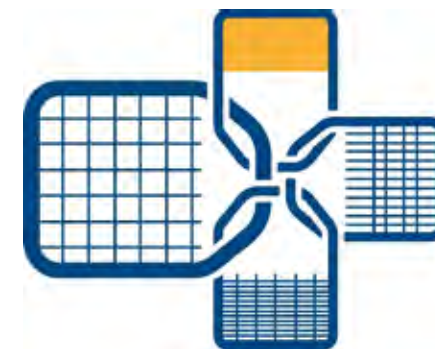

Modularità

La modularità per noi è un parametro essenziale: permette, in particolare, di adeguare alle normative una protezione, inserendo pannelli a maglia stretta solo nelle zone dove è necessario, in modo semplice e ottenendo una totale uniformità estetica. La modularità è preziosa soprattutto in fase di montaggio, quando ci si trova a dover affrontare possibili varianti del progetto iniziale.



I nostri **PRODOTTI**

KLASSIK

P.10

KLASSIK INOX

P.28

HD

P.14

KRT

P.18

KRT INOX

P.30


LAMIERA

P.22

POLI- CARBONATO

P.26

D= Distanza dalle zone
pericolose (mm)

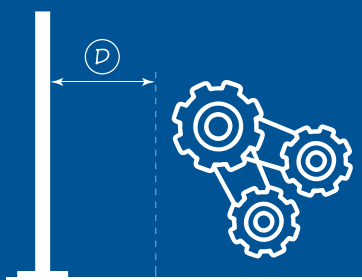


$D \geq 200$

$D \geq 120$

$D \geq 20$

$D \geq 0$

EASY BARRIER KLASSIK

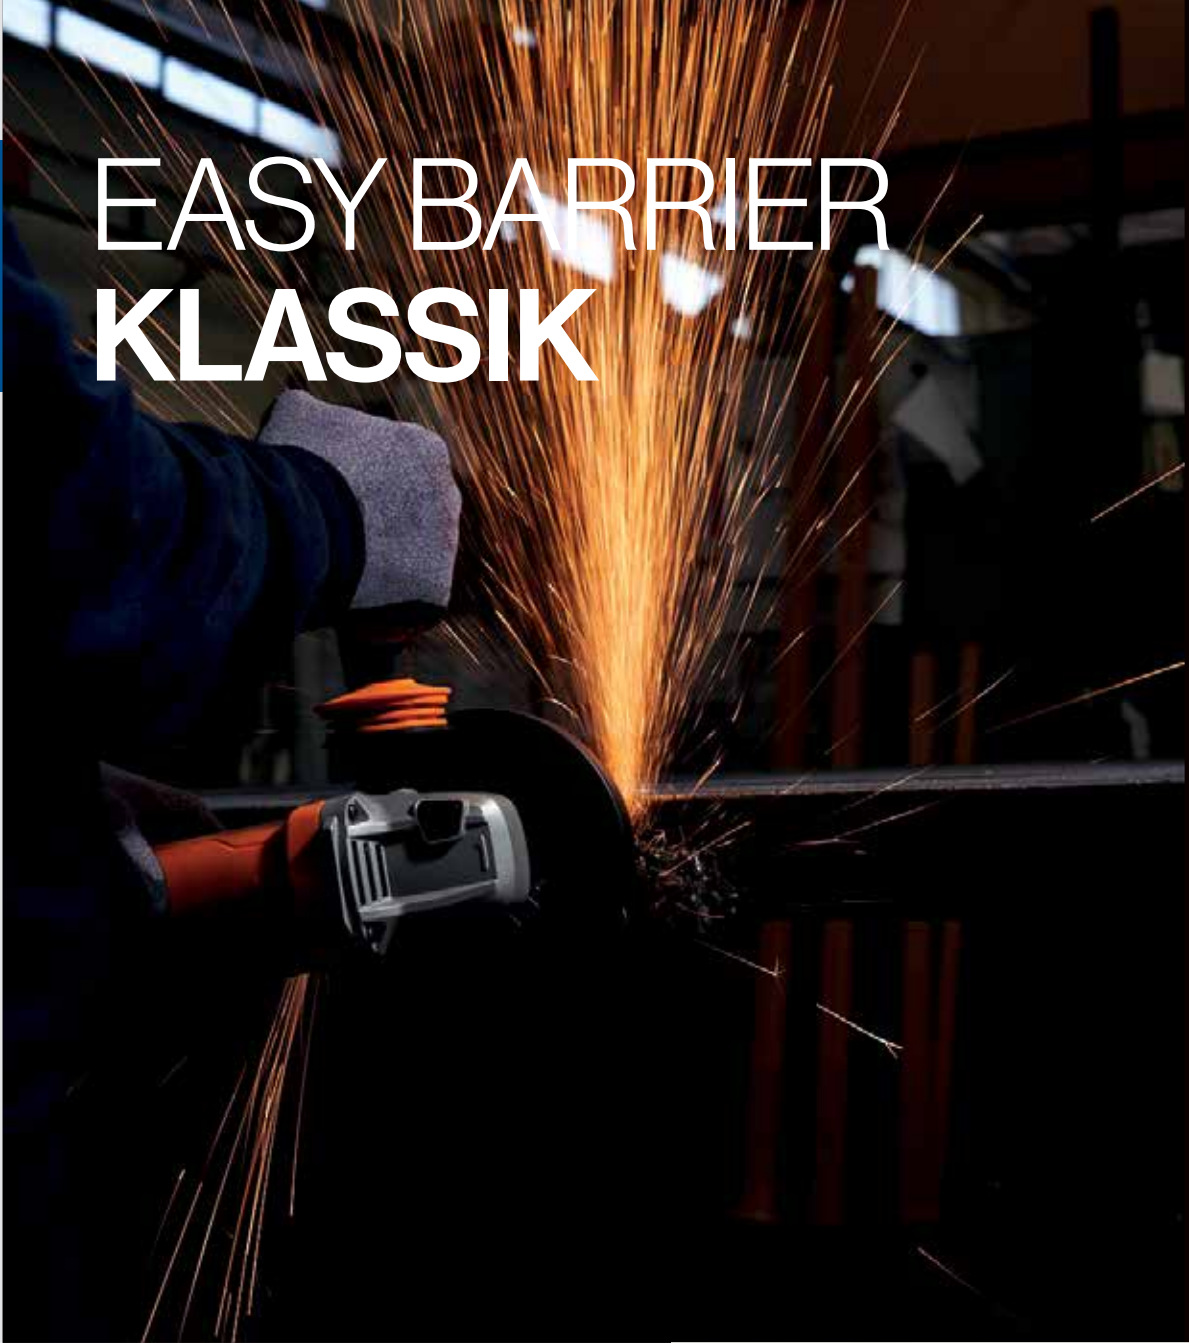

Perfetta per ogni esigenza.

Caposaldo della famiglia, il pannello antintrusione a maglia quadra con foro di 40×40 e filo ø 4 mm, è alla base dei nostri sistemi modulari.

D_≥200
Diametro 4mm



Pannelli


Distanza dalle zone pericolose	D _≥ 200
Dimensione rete	foro 40×40 e filo ø 4 mm
Larghezze fuori standard	a richiesta (passo 44mm)
Colori standard pannelli	● nero RAL 9005, ● giallo RAL 1007
Colori standard montanti	● nero RAL 9005, ● giallo RAL 1007
Colori fuori standard*	anche a campione (con sovrapprezzo)
Sistema di fissaggio	Piastrino Skatto 111 con vite



3 altezze standard



H1400		
Klassik	H (mm)	L (mm)
012-14	1300	2512
013-14	1300	1984
014-14	1300	1456
015-14	1300	1148
016-14	1300	928
017-14	1300	708
018-14	1300	444
019-14	1300	224

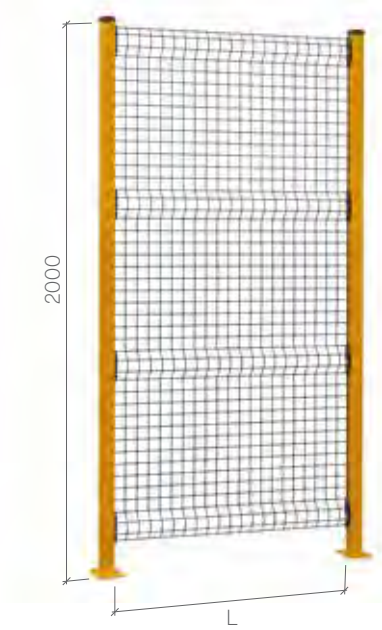

H2000		
Klassik	H (mm)	L (mm)
012	1890	2512
013	1890	1984
014	1890	1456
015	1890	1148
016	1890	928
017	1890	708
018	1890	444
019	1890	224



H2500		
Klassik	H (mm)	L (mm)
022	2385	1984
023	2385	1456
024	2385	1148
025	2385	928
026	2385	708
027	2385	444
028	2385	224

Porte Mekkano


- Assemblate con elementi di collegamento a vite
- Solide e robuste al pari di una classica porta saldata
- Personalizzabili con diversi tipo di chiusure
- Kit di predisposizione per i più importanti tipi di elettroserrature
- A richiesta con apertura verso l'interno
- Possibilità per il cliente di invertire con facilità il senso di apertura
- Possibilità per il cliente di ridurre la larghezza della porta
- Versione con traverso superiore smontabile e cerniere reversibili
- Sistema Mekkano con traverso superiore smontabile e cerniere reversibili



DELLA CASA RETI
GUARDING YOUR MACHINE



Singolo battente

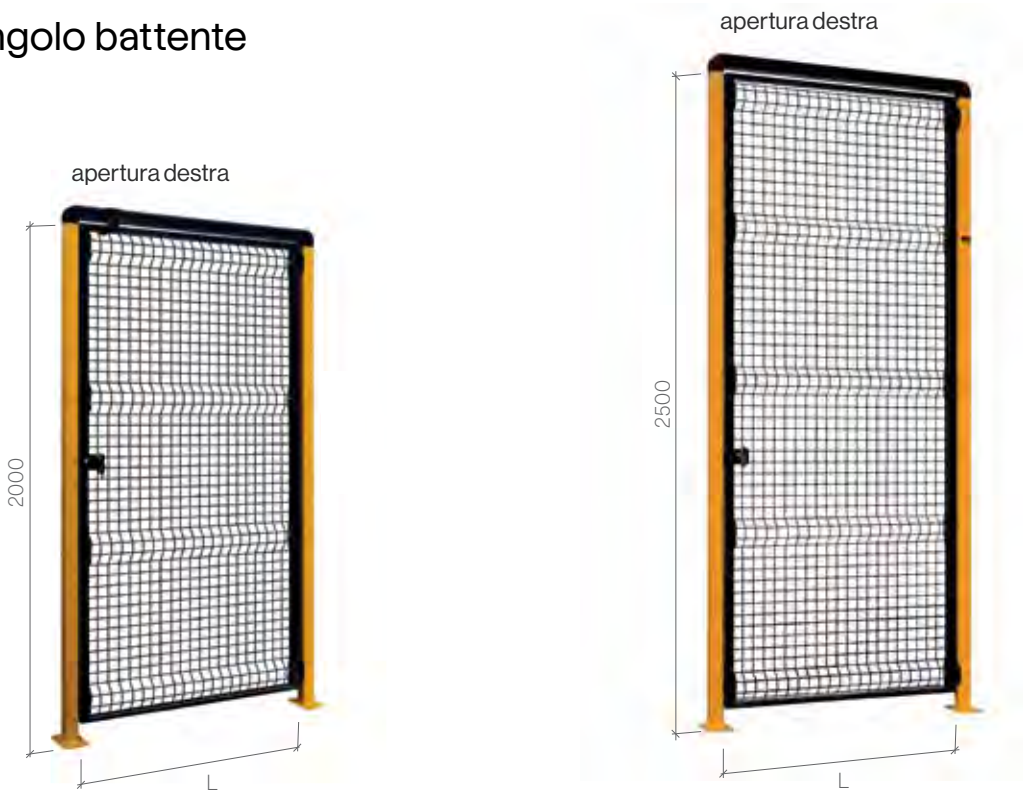

H2000		
Klassik	H (mm)	L (mm)*
MK20C	2000	1014
MK20C1	2000	794
MK20C2	2000	1234
MK20C3	2000	1542

H2500		
Klassik	H (mm)	L (mm)*
MK25C	2500	1014
MK25C1	2500	794
MK25C2	2500	1234
MK25C3	2500	1542

Disponibile anche in altezza **H=1400** fornibile solo nella versione senza traverso.

*passaggio utile

Doppio battente




H2000		
Klassik	H (mm)	L (mm)*
MK20DT	2000	2022
MK20DT1	2000	1582
MK20DT2	2000	2462
MK20DT3	2000	3078

H2500		
Klassik	H (mm)	L (mm)*
MK25DT	2500	2022
MK25DT1	2500	1582
MK25DT2	2500	2462
MK25DT3	2500	3078

*passaggio utile

Chiusure e predisposizioni a pag. 44/47 →

EASY BARRIER HD

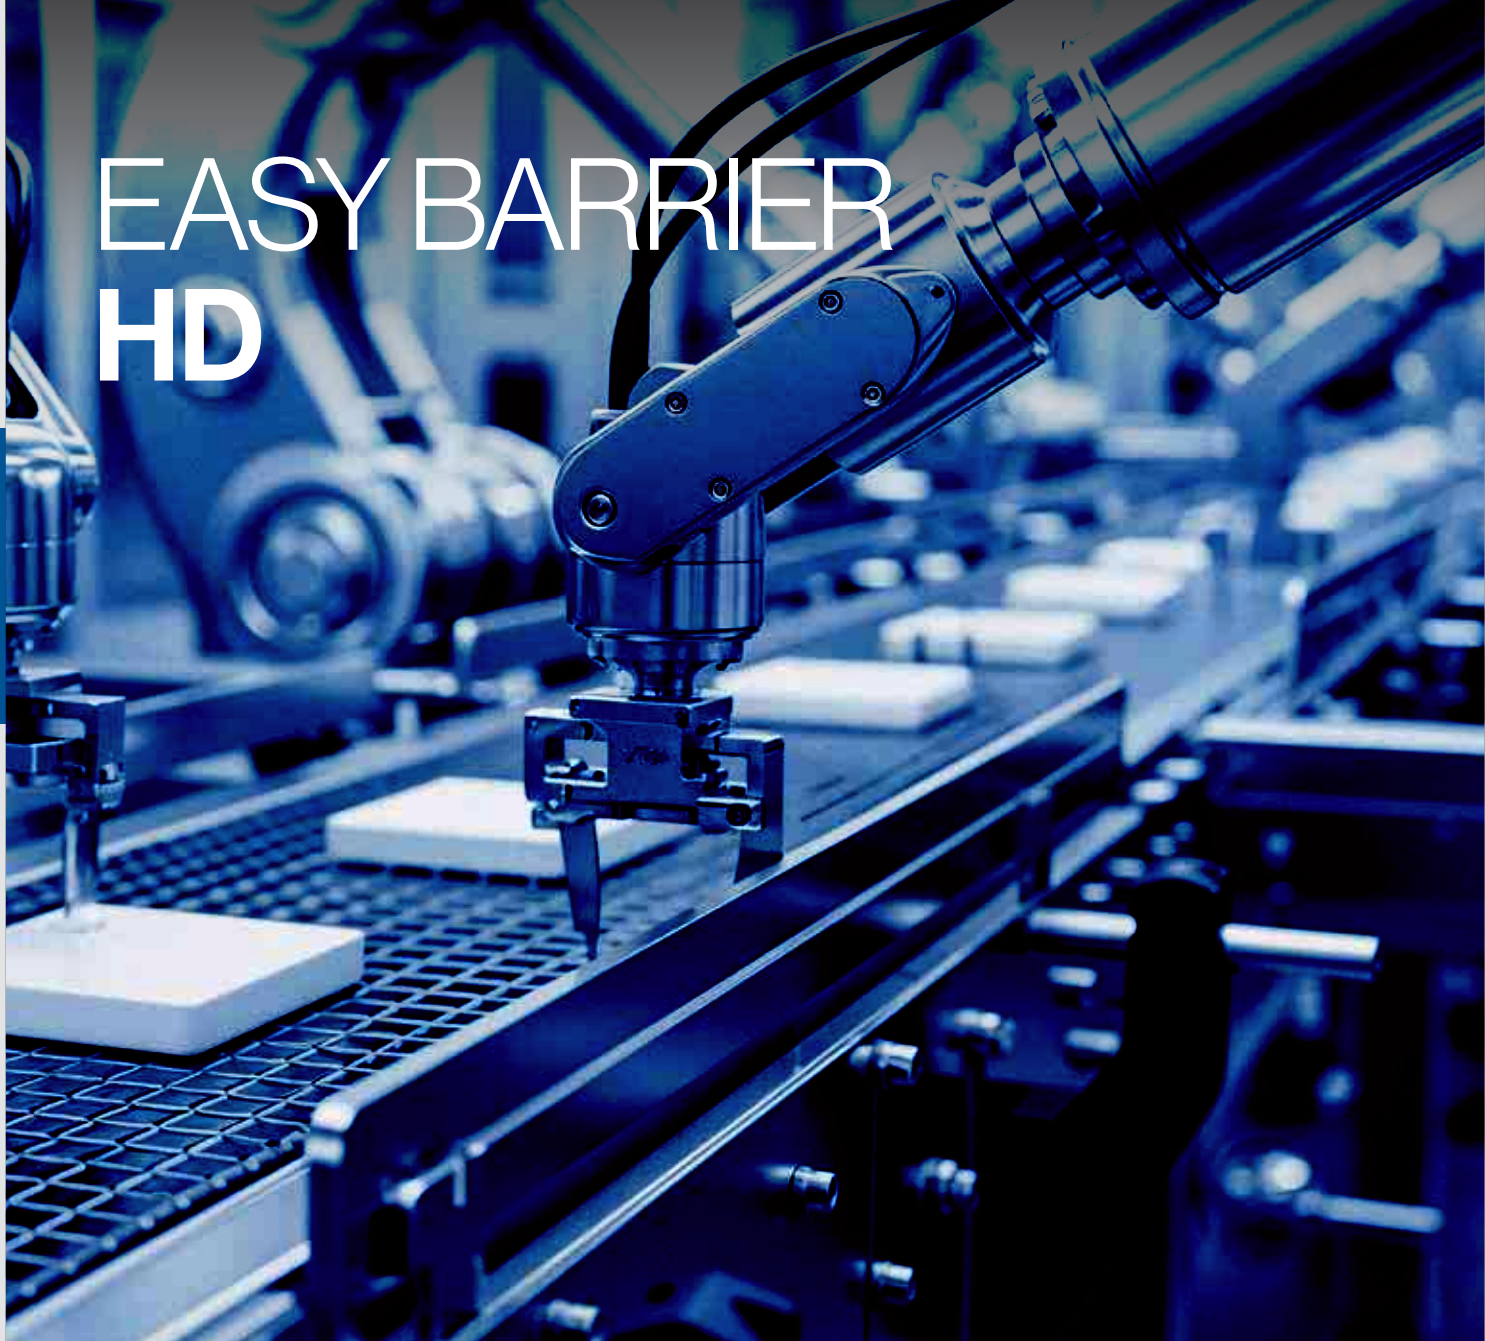

Il prodotto giusto per clienti esigenti.

Il sistema di protezione perimetrale con rete a maglia rettangolare 18x172 (max) e filo ø 4 mm con un design originale ed elegante.

D_≥120
Diametro 4mm




Pannelli

Distanza dalle zone pericolose	D _≥ 120
Dimensione rete	foro 18x172 e filo ø 4 mm
Larghezze fuori standard	a richiesta (passo 22mm)
Colori standard pannelli	● nero RAL 9005, ● giallo RAL 1007
Colori standard montanti	● nero RAL 9005, ● giallo RAL 1007
Colori fuori standard*	anche a campione (con sovrapprezzo)
Sistema di fissaggio	Piastrino Skatto 111 Evo




2 altezze standard

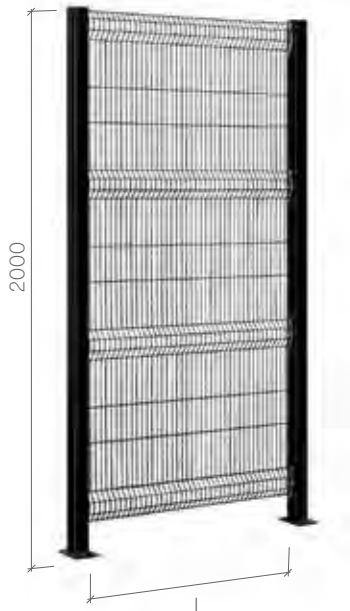

H2000

HD	H (mm)	L (mm)
013H	1890	1984
014H	1890	1456
015H	1890	1148
016H	1890	928
017H	1890	708

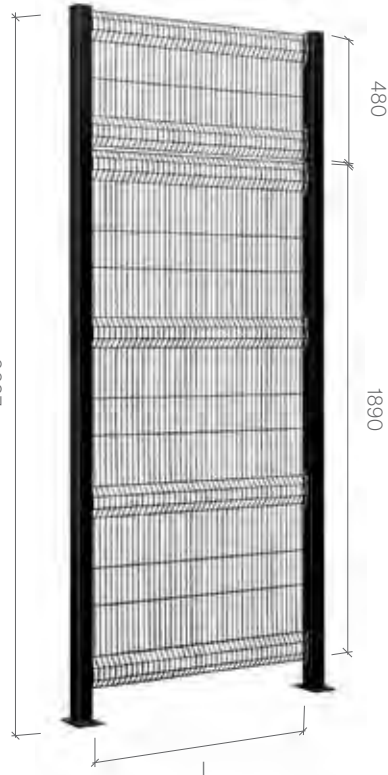

H2500

HD	H (mm)	L (mm)
013H	1890	1984
013D	480	1984
014H	1890	1456
014D	480	1456
015H	1890	1148
015D	480	1148
016H	1890	928
016D	480	928
017H	1890	708
017D	480	708


Porte Mekkano

- Solide e robuste, assemblate con elementi di collegamento a vite
- Versione con traverso superiore e senza
- Personalizzabili con diversi tipo di chiusure
- Kit di predisposizione per i più importanti tipi di elettroserrature
- A richiesta con apertura verso l'interno
- Possibilità per il cliente di invertire con facilità il senso di apertura
- Possibilità per il cliente di ridurre la larghezza della porta



DELLA CASA RETI
GUARDING YOUR MACHINE

Singolo battente

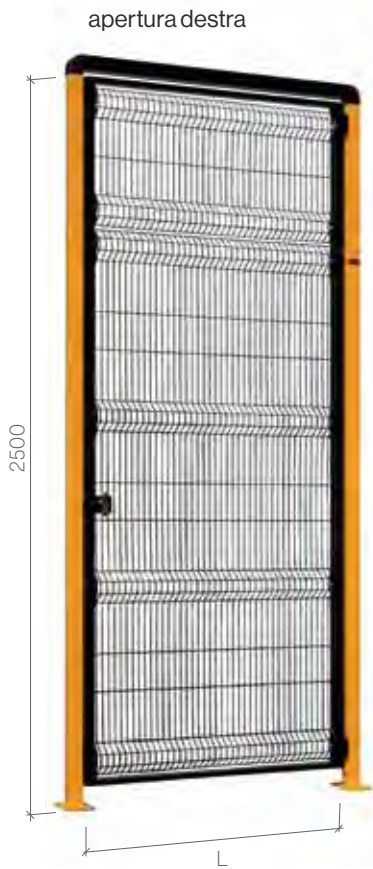

H2000		
HD	H (mm)	L (mm)*
HD20C	2000	1014
HD20C1	2000	794
HD20C2	2000	1234
HD20C3	2000	1542

H2500		
HD	H (mm)	L (mm)*
HD25C	2500	1014
HD25C1	2500	794
HD25C2	2500	1234
HD25C3	2500	1542

*passaggio utile

Chiusure e predisposizioni a pag. 44/47 →

Doppio battente



H2000		
HD	H (mm)	L (mm)*
HD20DT	2000	2022
HD20DT1	2000	1582
HD20DT2	2000	2462
HD20DT3	2000	3078

H2500		
HD	H (mm)	L (mm)*
HD25DT	2500	2022
HD25DT1	2500	1582
HD25DT2	2500	2462
HD25DT3	2500	3078

*passaggio utile

Chiusure e predisposizioni a pag. 44/47 →

EASY BARRIER KRT



Più vicini al pericolo, più protetti.

Quando la zona di pericolo è vicina, il pannello antintrusione 8x41 e filo ø 3 mm è la risposta migliore.

D_≥20
Diametro 3mm




Pannelli

Distanza dalle zone pericolose	D _≥ 20
Dimensione rete	foro 8x41 e filo ø 3mm
Larghezze fuori standard	a richiesta (passo 11mm)
Colori standard pannelli	● nero RAL 9005, ● giallo RAL 1007
Colori standard montanti	● nero RAL 9005, ● giallo RAL 1007
Colori fuori standard*	anche a campione (con sovrapprezzo)
Sistema di fissaggio	Piastrino Skatto 111 Evo




2 altezze standard

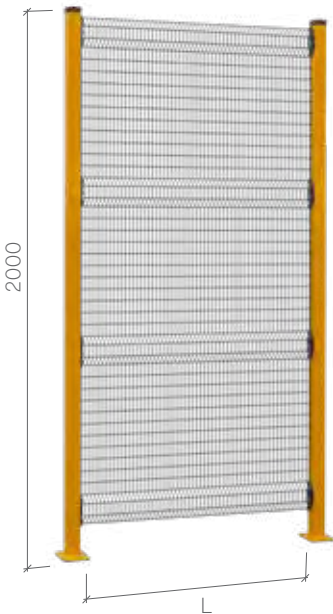

H2000

KRT	H (mm)	L (mm)
13KRT	1890	1984
14KRT	1890	1456
16KRT	1890	928

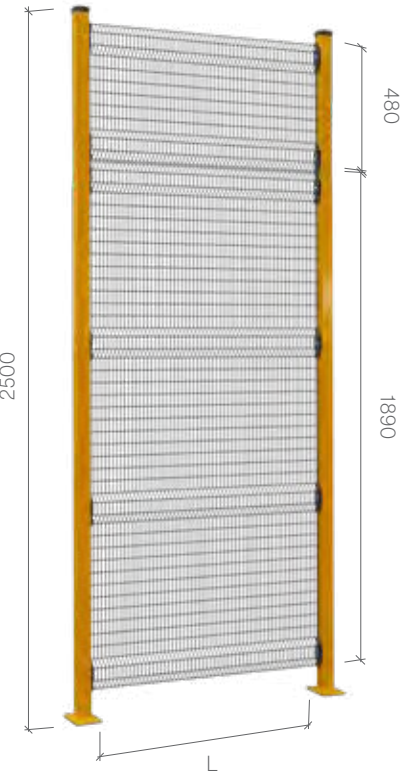

H2500

KRT	H (mm)	L (mm)
13KRT	1890	1984
13KRT2	480	1984
14KRT	1890	1456
14KRT2	480	1456
16KRT	1890	928
16KRT2	480	928

Porte Mekkano

- Solide e robuste, assemblate con elementi di collegamento a vite
- Versione con traverso superiore e senza
- Personalizzabili con diversi tipo di chiusure
- Kit di predisposizione per i più importanti tipi di elettroserrature
- A richiesta con apertura verso l'interno
- Possibilità per il cliente di invertire con facilità il senso di apertura
- Possibilità per il cliente di ridurre la larghezza della porta



DELLA CASA RETI
GUARDING YOUR MACHINE



 Singolo battente




H2000		
KRT	H (mm)	L (mm)*
RT20C	2000	1014
RT20C1	2000	794
RT20C2	2000	1234
RT20C3	2000	1542

H2500		
KRT	H (mm)	L (mm)*
RT25C	2500	1014
RT25C1	2500	794
RT25C2	2500	1234
RT25C3	2500	1542

*passaggio utile

Chiusure e predisposizioni a pag. 44/47 →

 Doppio battente

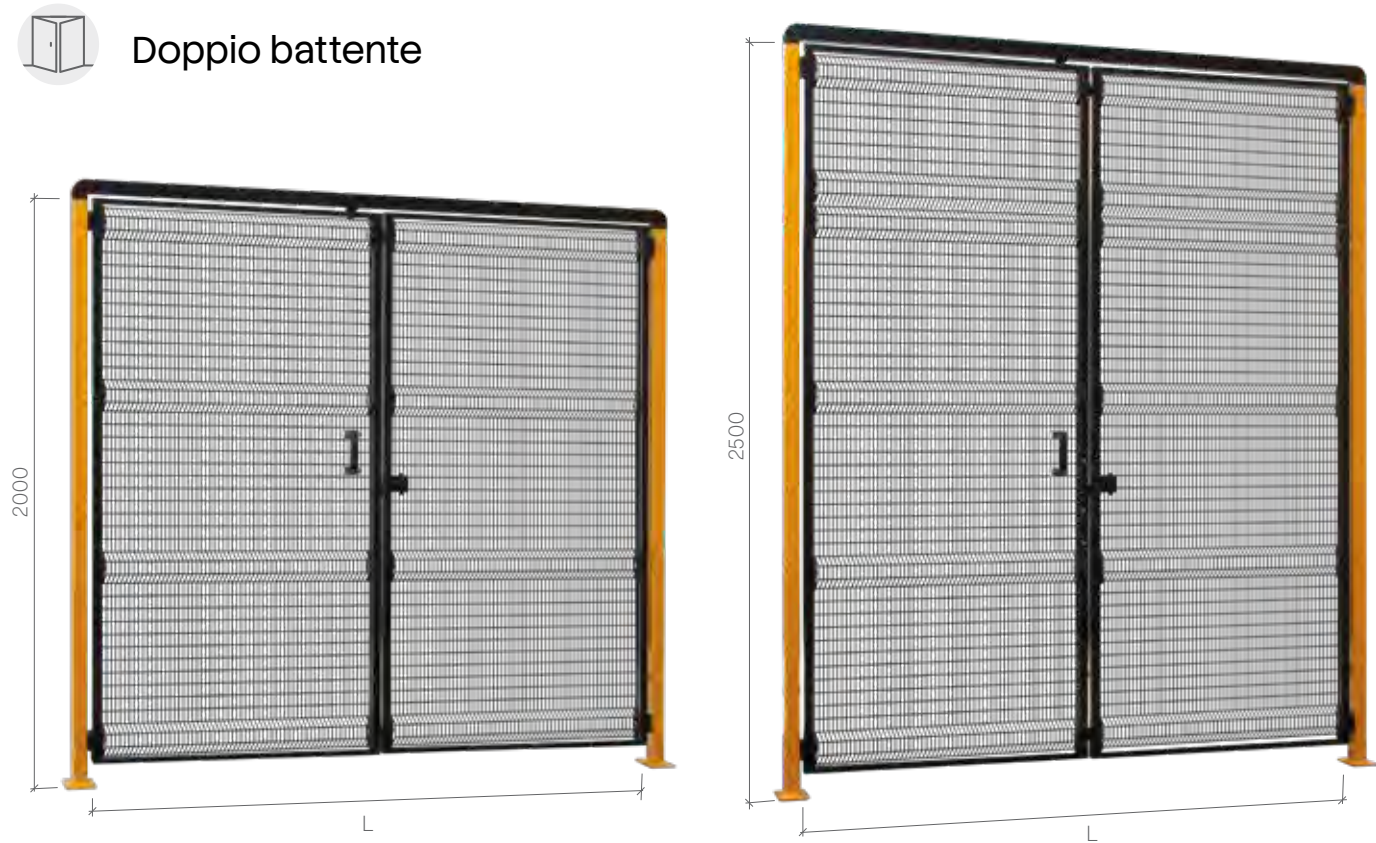

H2000		
KRT	H (mm)	L (mm)*
RT20DT	2000	2022
RT20DT1	2000	1582
RT20DT2	2000	2462
RT20DT3	2000	3078

H2500		
KRT	H (mm)	L (mm)*
RT25DT	2500	2022
RT25DT1	2500	1582
RT25DT2	2500	2462
RT25DT3	2500	3078

*passaggio utile

Chiusure e predisposizioni a pag. 44/47 →

EASY BARRIER LAMIERA



Massima protezione massima sicurezza.


Quando è richiesta una separazione fisica tra l'area recintata e le zone circostanti, i pannelli EASY BARRIER LAMIERA permettono di lavorare in assoluta sicurezza.

D_≥0



Pannelli

Distanza dalle zone pericolose	D _≥ 0
Disponibilità	acciaio verniciato a polvere*
Colori standard pannelli	● nero RAL 9005, ● giallo RAL 1007
Colori standard montanti	● nero RAL 9005, ● giallo RAL 1007
Colori fuori standard*	anche a campione (con sovrapprezzo)*
Spessore pannello	10/10 mm

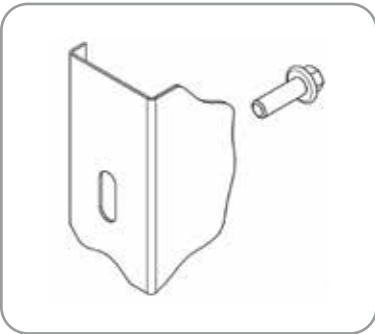

 2 altezze standard

 Optional



H2000

LAMIERA	H (mm)	L (mm)
L20-1	1890	300
L20-2	1890	500
L20-3	1890	750
L20-4	1890	1000
L20-5	1890	1200
con oblò		
L20-30	1890	750
L20-40	1890	1000



H2500

LAMIERA	H (mm)	L (mm)
L25-1	2395	300
L25-2	2395	500
L25-3	2395	750
L25-4	2395	1000
L25-5	2395	1200
con oblò		
L25-30	2395	750
L25-40	2395	1000



H2000 - 2500

Mod.	H (mm)	L (mm)
Policarbonato trasparente	450	450
PVC antibagliore (con certificato)	a richiesta	

Porte Mekkano

- Assemblate con elementi di collegamento a vite
- Solide e robuste al pari di una classica porta saldata
- Versioni con traverso superiore e senza
- Personalizzabili con diversi tipi di chiusura
- Kit di predisposizione per i più importanti tipi di elettroserrature
- A richiesta con apertura verso l'interno
- Possibilità di sigillatura antibaglio

Singolo battente



H2000			
LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	
MK20L	2000	836	
con oblò			
MK20LO	2000	836	


H2500			
LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	
MK25L	2500	836	
con oblò			
MK25LO	2500	836	

H2000 - 2500			
Mod.	H (mm)	L (mm)	
Policarbonato trasparente	450	450	
PVC antibaglio (con certificato)	a richiesta		

Optional

Kalibro L

- Distanza da zone pericolose ≥ 0
- Pannello regolabile per barriere antintrusione in lamiera cieca
- Consente di aumentare o diminuire la lunghezza della barriera
- Accoppiamento telescopico con pannello standard
- Intervallo di regolazione = 200mm
- Montanti non compresi

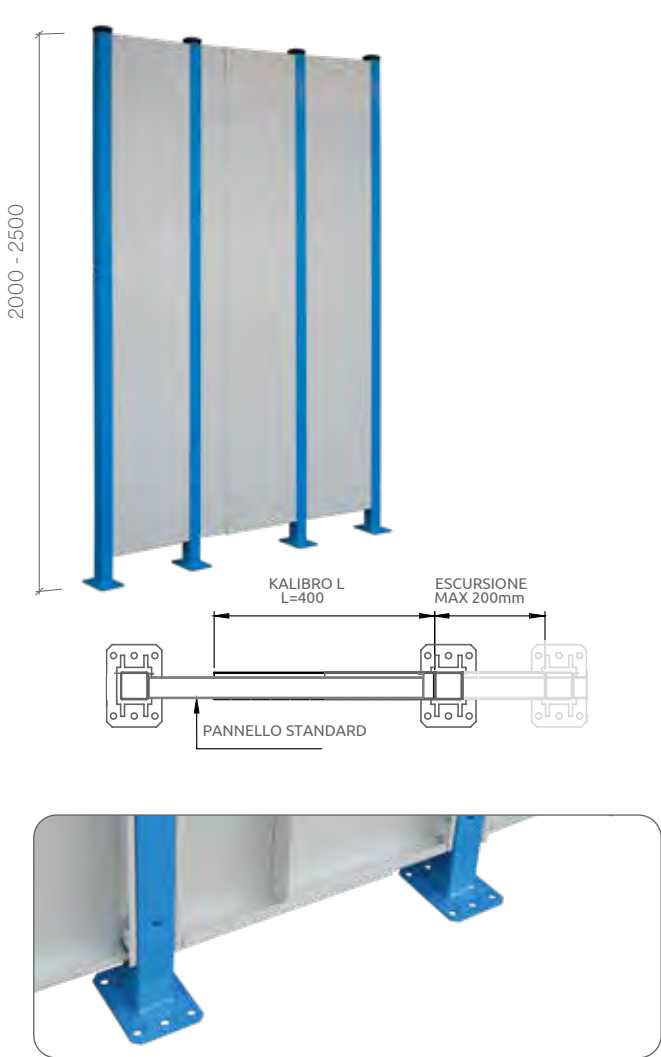


H2000			
LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L20-KL	2000	400	0 ÷ 200

H2500			
LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L25-KL	2500	400	0 ÷ 200

Kalibro R

- Distanza da zone pericolose ≥ 0
- Pannello regolabile per barriere antintrusione in rete
- Consente di aumentare o diminuire la lunghezza della barriera
- Permette ai due montanti sui quali è montato di avvicinarsi o allontanarsi
- Intervallo di regolazione = 400mm
- Montanti non compresi

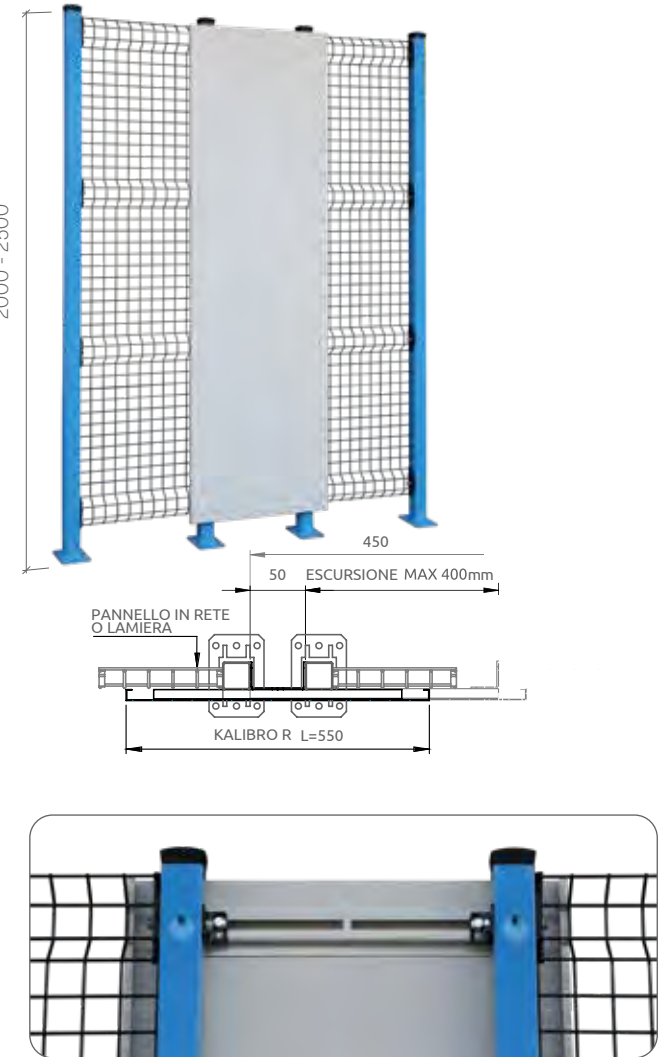

H2000			
LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L20-KR	2000	550	0 ÷ 400

H2500			
LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L25-KR	2500	550	0 ÷ 400

*passaggio utile

EASY BARRIER POLICARBONATO



Massima protezione massima visibilità.

Quando è richiesta una separazione fisica trasparente tra l'area recintata e le zone circostanti, i pannelli EASY BARRIER POLICARBONATO permettono di lavorare in assoluta sicurezza.

D_{≥0}



Pannelli

Distanza dalle zone pericolose	D _{≥0}
Disponibilità	acciaio verniciato a polvere*
Colori standard	● nero RAL 9005
Colori fuori standard*	anche a campione (con sovrapprezzo)*
Spessore polycarbonato	4 mm

*valevole anche per i montanti

 2 altezze standard



H2000

POLICARBONATO	H (mm)	L (mm)
PLC20-1	1934	768
PLC20-2	1934	988
PLC20-3	1934	1208



H2500

POLICARBONATO	H (mm)	L (mm)
PLC25-1	2434	768
PLC25-2	2434	988
PLC25-3	2434	1208

Porte disponibili nella versione **Mekkano**

POLICARBONATO	H (mm)	L (mm)*
MK20PLC	2000	1014
MK20PLC1	2000	794

POLICARBONATO	H (mm)	L (mm)*
MK25PLC	2500	1014
MK25PLC1	2500	794

EASY BARRIER INOX KLASSIK

La scelta migliore per gli impianti ad alta igiene.

La nostra nuova gamma INOX AISI 304 adatta a impianti alimentari, chimici e farmaceutici.




D_≥200
Diametro 4mm

Pannelli

Distanza dalle zone pericolose	D _≥ 200
Dimensione rete	foro 40x40 e filo ø 4mm
Larghezze fuori standard	a richiesta (passo 44mm)
Sistema di fissaggio	Piastrino Skatto 111 A, alimentare con viti INOX



3 altezze standard

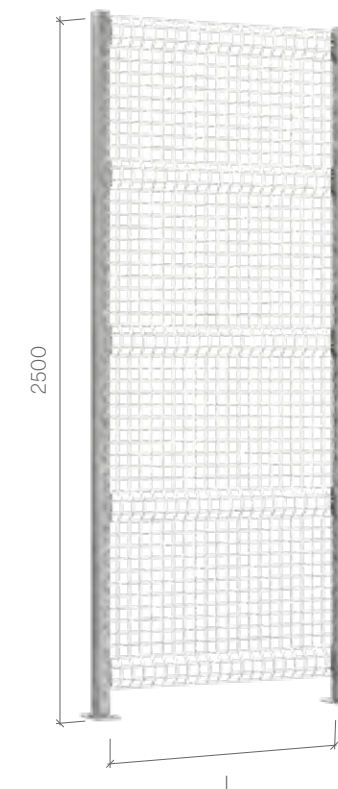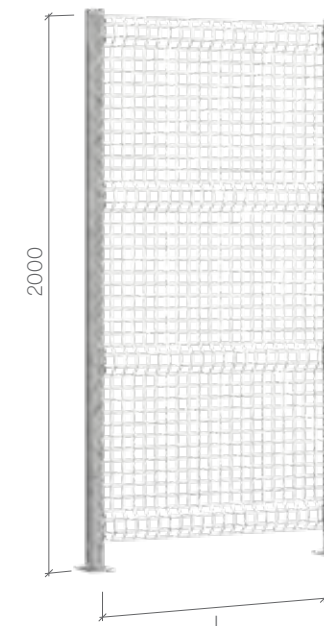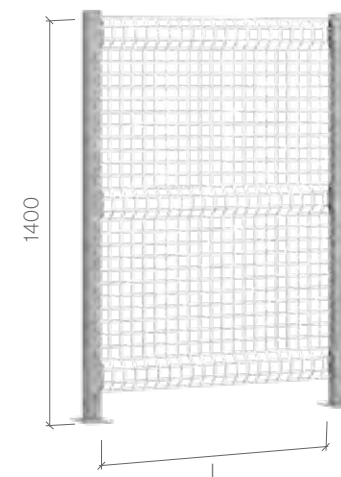

H1400

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)
X012-14	1300	2512
X013-14	1300	1984
X014-14	1300	1456
X015-14	1300	1148
X016-14	1300	928
X017-14	1300	708
X018-14	1300	444
X019-14	1300	224

H2000

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)
X012	1890	2512
X013	1890	1984
X014	1890	1456
X015	1890	1148
X016	1890	928
X017	1890	708
X018	1890	444
X019	1890	224

H2500

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)
X022	2385	1984
X023	2385	1456
X024	2385	1148
X025	2385	928
X026	2385	708
X027	2385	444
X028	2385	224



EASY BARRIER INOX KRT



La scelta migliore per gli impianti ad alta igiene

La nostra nuova gamma INOX AISI 304 adatta a impianti alimentari, chimici e farmaceutici.

D_≥20
Diametro 3mm




Pannelli

Distanza dalle zone pericolose	D _≥ 20
Dimensione rete	foro 8x41 e filo ø 3mm
Larghezze fuori standard	a richiesta (passo 11mm)
Sistema di fissaggio	Piastrino Skatto 111 Evo con vite INOX




2 altezze standard

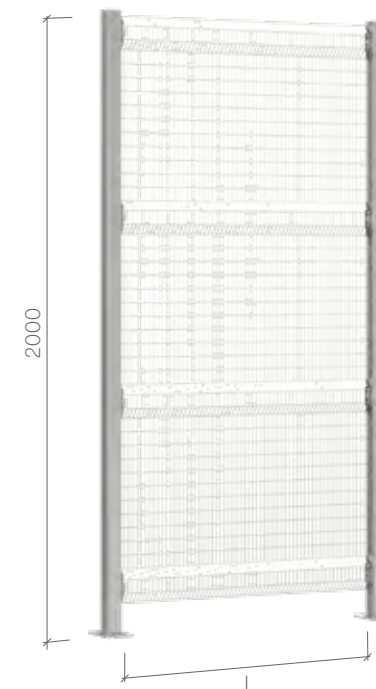

H2000

INOX KRT	H (mm)	L (mm)
X13KRT	1890	1984
X14KRT	1890	1456
X16KRT	1890	928

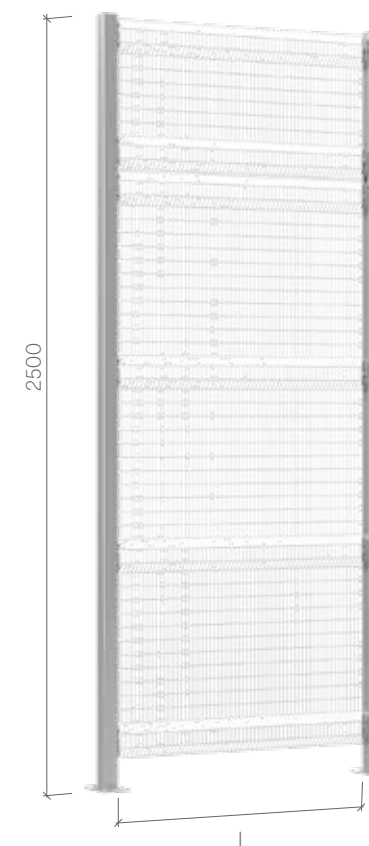


H2500

INOX KRT	H (mm)	L (mm)
X13KRT	1890	1984
X13KRT2	480	1984
X14KRT	1890	1456
X14KRT2	480	1456
X16KRT	1890	928
X16KRT2	480	928

Porte Saldate Inox

- Saldate e pronte all'installazione
- Personalizzabili con diversi tipi di chiusure
- Kit di predisposizione per i più importanti tipi di elettroserrature
- A richiesta con apertura verso l'interno
- Versioni con o senza traverso

Singolo battente

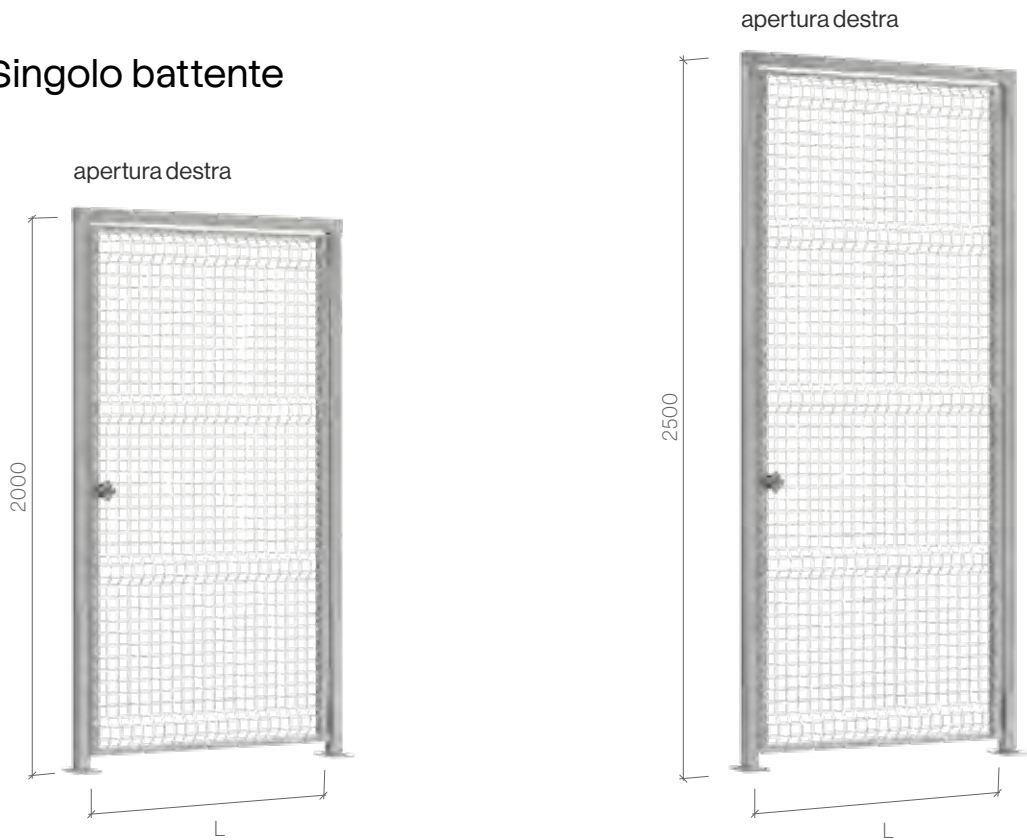

H2000		
INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
XMK20C	2000	1014
XMK20C1	2000	794
XMK20C2	2000	1234
XMK20C3	2000	1542

INOX KRT	H (mm)	L (mm)*
XRT20C	2000	1014
XRT20C1	2000	794
XRT20C2	2000	1234
XRT20C3	2000	1542

H2500		
INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
XMK25C	2500	1014
XMK25C1	2500	794
XMK25C2	2500	1234
XMK25C3	2500	1542


INOX KRT	H (mm)	L (mm)*
XRT25C	2500	1014
XRT25C1	2500	794
XRT25C2	2500	1234
XRT25C3	2500	1542

Chiusure e predisposizioni a pag. 44/47 →

*passaggio utile

DELLA CASA RETI
GUARDING YOUR MACHINE

Doppio battente

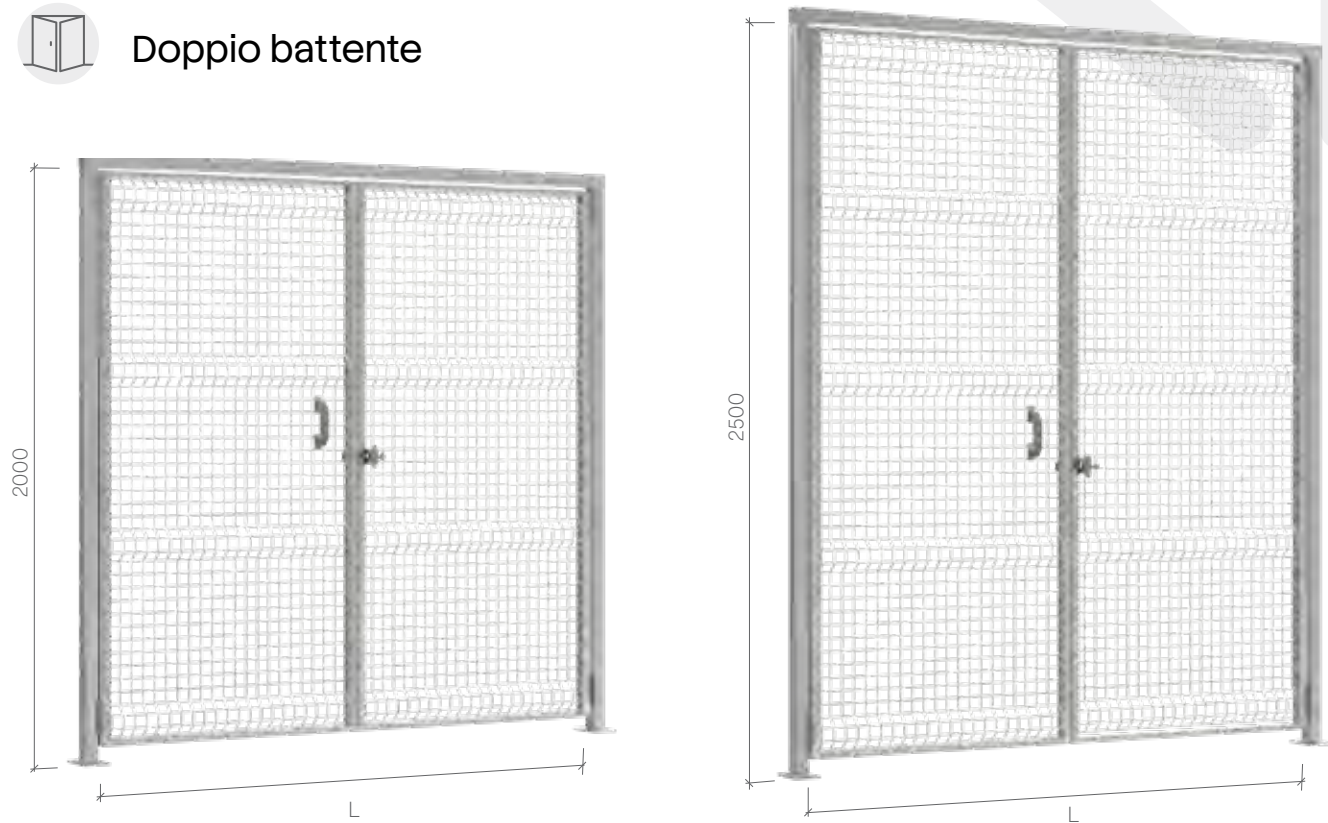

H2000		
INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
XMK20DT	2000	2022
XMK20DT1	2000	1582
XMK20DT2	2000	2462
XMK20DT3	2000	3078

INOX KRT	H (mm)	L (mm)*
XRT20DT	2000	2022
XRT20DT1	2000	1582
XRT20DT2	2000	2462
XRT20DT3	2000	3078

*passaggio utile

H2500		
INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
XMK25DT	2500	2022
XMK25DT1	2500	1582
XMK25DT2	2500	2462
XMK25DT3	2500	3078

INOX KRT	H (mm)	L (mm)*
XRT25DT	2500	2022
XRT25DT1	2500	1582
XRT25DT2	2500	2462
XRT25DT3	2500	3078

Chiusure e predisposizioni a pag. 44/47 →



Porte Scorrevoli guida inferiore

- Vano di passaggio completamente libero a terra ed in alto
- Personalizzabili con diversi tipi di chiusure
- Kit di predisposizione per i più importanti tipi di elettroserrature
- A richiesta con anta all'interno
- Possibilità di abbinare una porta destra e una sinistra per raddoppiare la larghezza del passaggio

apertura sinistra



apertura destra



H2000

KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
003GI	2000	1016
004GI	2000	1544
005 GI	2000	1940

HD	H (mm)	L (mm)*
HD003GI	2000	1016
HD004GI	2000	1544

KRT	H (mm)	L (mm)*
RT003GI	2000	1016
RT004GI	2000	1544

H2500

KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
006GI	2500	1016
007GI	2500	1544

HD	H (mm)	L (mm)*
HD006GI	2500	1016
HD007GI	2500	1544

KRT	H (mm)	L (mm)*
RT006GI	2500	1016
RT007GI	2500	1544

*passaggio utile



Porte Scorrevoli guida superiore

- Ingombro laterale uguale alla luce della porta
- Personalizzabili con diversi tipi di chiusure
- Kit di predisposizione per i più importanti tipi di elettroserrature
- A richiesta con anta all'interno
- Possibilità di abbinare una porta destra e una sinistra per raddoppiare la larghezza del passaggio

apertura sinistra



apertura destra



H2000

KLASSIK	H (mm)	L (mm)*	
MKGS017	2000	708	2 PALI
MKGS016	2000	928	
MKGS015	2000	1148	
MKGS014	2000	1456	3 PALI
MKGS013	2000	1984	
MKGS012	2000	2512	

HD	H (mm)	L (mm)*	
HDGS017	2000	708	2 PALI
HDGS016	2000	928	
HDGS015	2000	1148	
HDGS014	2000	1456	3 PALI
HDGS013	2000	1984	

KRT	H (mm)	L (mm)*	
RTGS016	2000	928	2 PALI
RTGS014	2000	1456	
RTGS013	2000	1984	3 PALI

*passaggio utile

H2500

KLASSIK	H (mm)	L (mm)*	
MKGS026	2500	708	2 PALI
MKGS025	2500	928	
MKGS024	2500	1148	
MKGS023	2500	1456	3 PALI
MKGS022	2500	1984	

HD	H (mm)	L (mm)*	
HDGS026	2500	708	2 PALI
HDGS025	2500	928	
HDGS024	2500	1148	
HDGS023	2500	1456	3 PALI
HDGS022	2500	1984	


KRT	H (mm)	L (mm)*	
RTGS025	2500	928	2 PALI
RTGS023	2500	1456	
RTGS022	2500	1984	3 PALI



Porte Scorrevoli guida inferiore INOX

- Vano di passaggio completamente libero a terra ed in alto
- Personalizzabili con diversi tipi di chiusure
- Kit di predisposizione per i più importanti tipi di elettroserrature
- A richiesta con anta all'interno

apertura destra

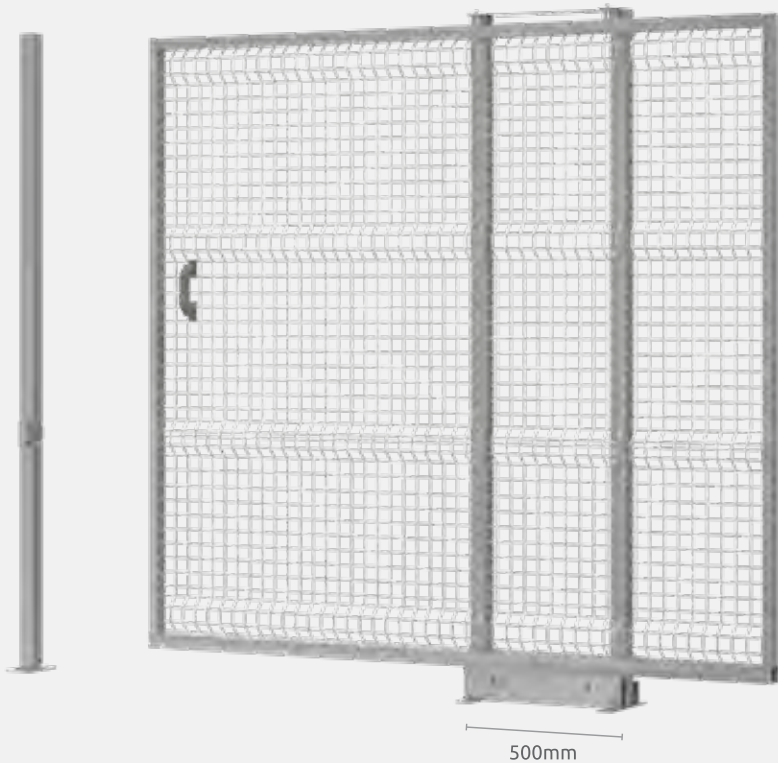

H2000

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
X003GI	2000	1016
X004GI	2000	1544
X005 GI	2000	1940

INOX KRT	H (mm)	L (mm)*
XRT003GI	2000	1016
XRT004GI	2000	1544

H2500

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*
X006GI	2500	1016
X007GI	2500	1544

INOX KRT	H (mm)	L (mm)*
XRT006GI	2500	1016
XRT007GI	2500	1544


*passaggio utile



Porte Scorrevoli guida superiore INOX

- Ingombro laterale uguale alla luce della porta
- Personalizzabili con diversi tipi di chiusure
- Kit di predisposizione per i più importanti tipi di elettroserrature
- A richiesta con anta all'interno

apertura sinistra

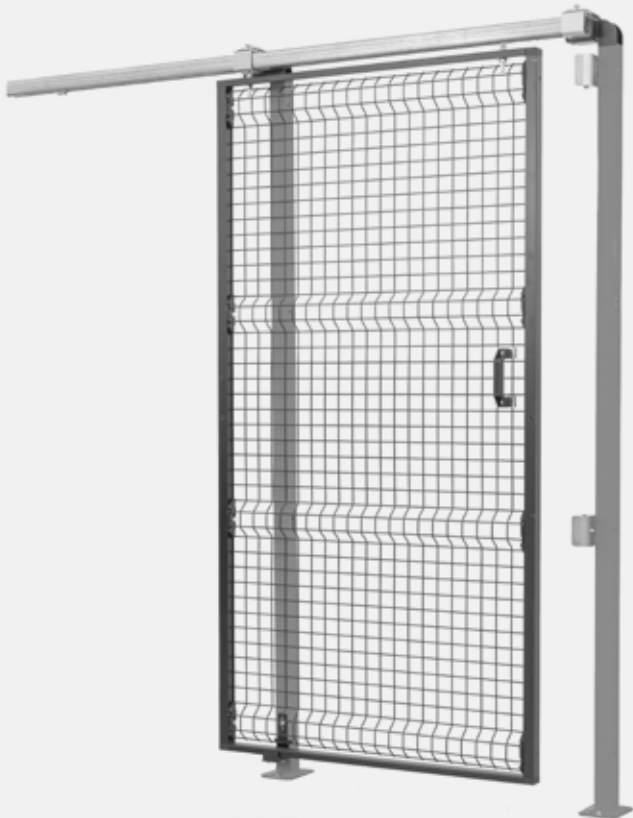

H2000

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*	
XMKGS017	2000	708	2 PALI
XMKGS016	2000	928	
XMKGS015	2000	1148	
XMKGS014	2000	1456	3 PALI
XMKGS013	2000	1984	
XMKGS012	2000	2512	

INOX KRT	H (mm)	L (mm)*	
XRTGS016	2000	928	2 PALI
XRTGS014	2000	1456	
XRTGS013	2000	1984	3 PALI

*passaggio utile


H2500

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)*	
XMKGS026	2500	708	2 PALI
XMKGS025	2500	928	
XMKGS024	2500	1148	
XMKGS023	2500	1456	3 PALI
XMKGS022	2500	1984	

INOX KRT	H (mm)	L (mm)*	
XRTGS025	2500	928	2 PALI
XRTGS023	2500	1456	
XRTGS022	2500	1984	3 PALI



Porte Scorrevoli doppie guide inferiori

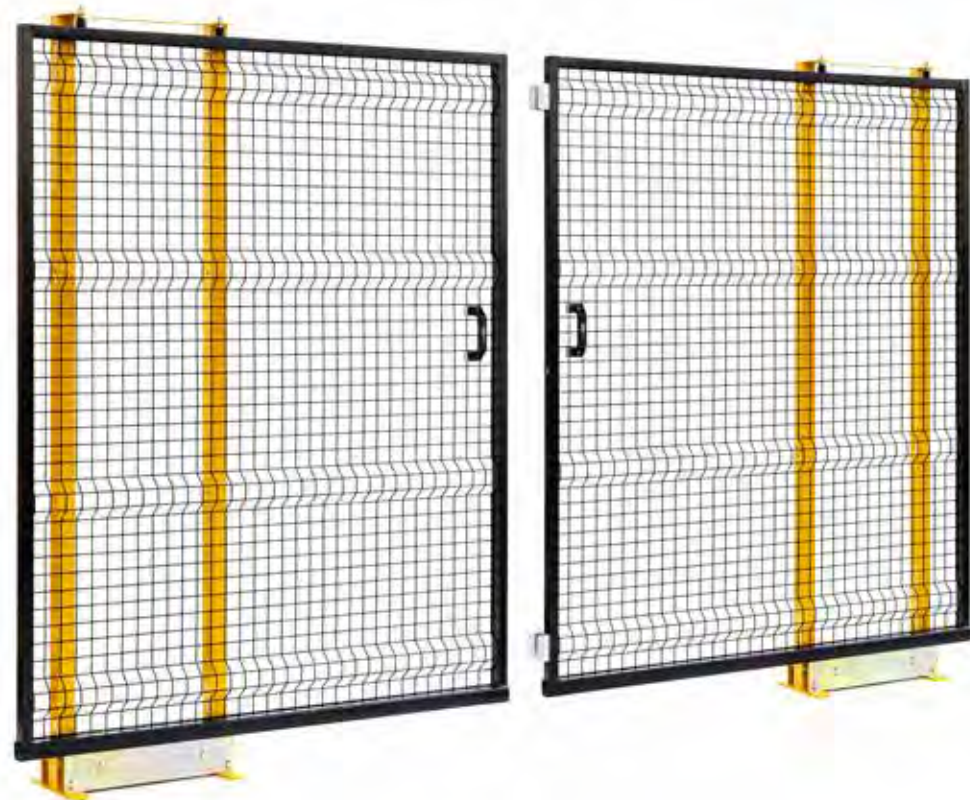

H2000

KLASSIK	H (mm)	L (mm) *
003GID	2000	1016 + 1016
004GID	2000	1544 + 1544
005 GID	2000	1940 + 1940

HD	H (mm)	L (mm) *
HD003GID	2000	1016 + 1016
HD004GID	2000	1544 + 1544

KRT	H (mm)	L (mm) *
RT003GID	2000	1016 + 1016
RT004GID	2000	1544 + 1544

H2500

KLASSIK	H (mm)	L (mm) *
006GID	2500	1016 + 1016
007GID	2500	1544 + 1544

HD	H (mm)	L (mm) *
HD006GID	2500	1016 + 1016
HD007GID	2500	1544 + 1544

KRT	H (mm)	L (mm) *
RT006GID	2500	1016 + 1016
RT007GID	2500	1544 + 1544

*passaggio utile



Porte Scorrevoli doppie guida superiore

anta sinistra aperta



H2000

KLASSIK	H (mm)	L (mm) *
MKGS017D	2000	708 + 708
MKGS016D	2000	928 + 928
MKGS015D	2000	1148 + 1148
MKGS014D	2000	1456 + 1456
MKGS013D	2000	1984 + 1984
MKGS012D	2000	2512 + 2512

HD	H (mm)	L (mm) *
HDGS017D	2000	708 + 708
HDGS016D	2000	928 + 928
HDGS015D	2000	1148 + 1148
HDGS014D	2000	1456 + 1456
HDGS013D	2000	1984 + 1984

KRT	H (mm)	L (mm) *
RTGS016D	2000	928 + 928
RTGS014D	2000	1456 + 1456
RTGS013D	2000	1984 + 1984

*passaggio utile



H2500

KLASSIK	H (mm)	L (mm) *
MKGS026D	2500	708 + 708
MKGS025D	2500	928 + 928
MKGS024D	2500	1148 + 1148
MKGS023D	2500	1456 + 1456
MKGS022D	2500	1984 + 1984

HD	H (mm)	L (mm) *
HDGS026D	2500	708 + 708
HDGS025D	2500	928 + 928
HDGS024D	2500	1148 + 1148
HDGS023D	2500	1456 + 1456
HDGS022D	2500	1984 + 1984

KRT	H (mm)	L (mm) *
RTGS025D	2500	928 + 928
RTGS023D	2500	1456 + 1456
RTGS022D	2500	1984 + 1984

Montanti



Acciaio verniciato



50x50

Mod	H (mm)
020	2000
029	2500
020-14	1410



80x80

Mod	H (mm)
079-20	2000
079-25	2500
079-30	3000

Inox



50x50

Mod	H (mm)
X020	2000
X029	2500
X020-14	1410



80x80

Mod	H (mm)
X079-20	2000
X079-25	2500
X079-30	3000

Inox Food

Palo con profilo aperto



50x50

Mod	H (mm)
XF020	2000
XF029	2500
XF020-14	1410

Optional

Cod.	Descrizione
020S	Piede telescopico 50x50
079S	Piede telescopico 80x80
020R	Rinforzo montante
020T	Tappo montante 50x50
079T	Tappo montante 80x80
108	Cerniera per angoli diversi da 90°
115	Spessore montante 1mm



NOVITÀ

COLLARE MK-BLK

CARATTERISTICHE

Calzata laterale del collare

Regolabile in altezza

Solido bloccaggio della posizione

Minimo ingombro trasversale

VANTAGGI

→ Non occorre infilare il collare da sopra il montante

→ Facile e preciso allineamento dopo installazione

→ Nessun foro da fare sul montante

→ Non ingombra il vano porta

Per il fissaggio di accessori ai montanti di una porta

Il nuovo collare **BREVETTATO** consente di creare velocemente sui montanti, senza necessità di realizzare fori su questi, un punto di attacco regolabile in altezza

Il nuovo collare è costruito in modo da poter essere calzato lateralmente al montante lato serratura della porta, per poi essere bloccato all'altezza desiderata

Montando uno o più collari, secondo i casi, si ottengono i necessari punti di attacco per fissare piastre di montaggio dedicate per elettroserrature, finecorsa o altri accessori.



Chiusure,
predisposizioni
e soluzioni
speciali

Chiusure

Cod. MK-SERR
KIT Serratura Standard



Cod. 118
Battuta per porta mekkano con calamita



Cod. PS-INC
Incontro piegato per porta
Scorrevole palo 50x50



Cod. PS-SERR
Chiusura standard con chiave per
scorrevole



Cod. 117
Maniglia per porta scorrevole
e battente con fissaggio tramite piastrini Cod. 110K



Cod. MK-SP
Serratura antipanico CE



Cod. MK-S2M
Serratura a 2 maniglie
con catenaccio a chiave



Cod. MK-SM+P
Serratura a maniglia interna e
pomolo esterno
Con catenaccio a chiave



Cod. MK-LOTO
Sistema composto da piastra
lucchettabile per blocco chiusura
sia battente che scorrevole




Predisposizioni


Tutte le porte di nostra produzione, sia a battente che scorrevoli, vengono fornite completamente assemblate e pronte all'installazione in loco.

In aggiunta, realizziamo predisposizioni complete di fori, viteria e staffe per l'installazione di elettroserrature e fine-corsa.

Questo ci permette di offrire un servizio "chiavi in mano" completo, in base alle specifiche tecniche richieste dal cliente.

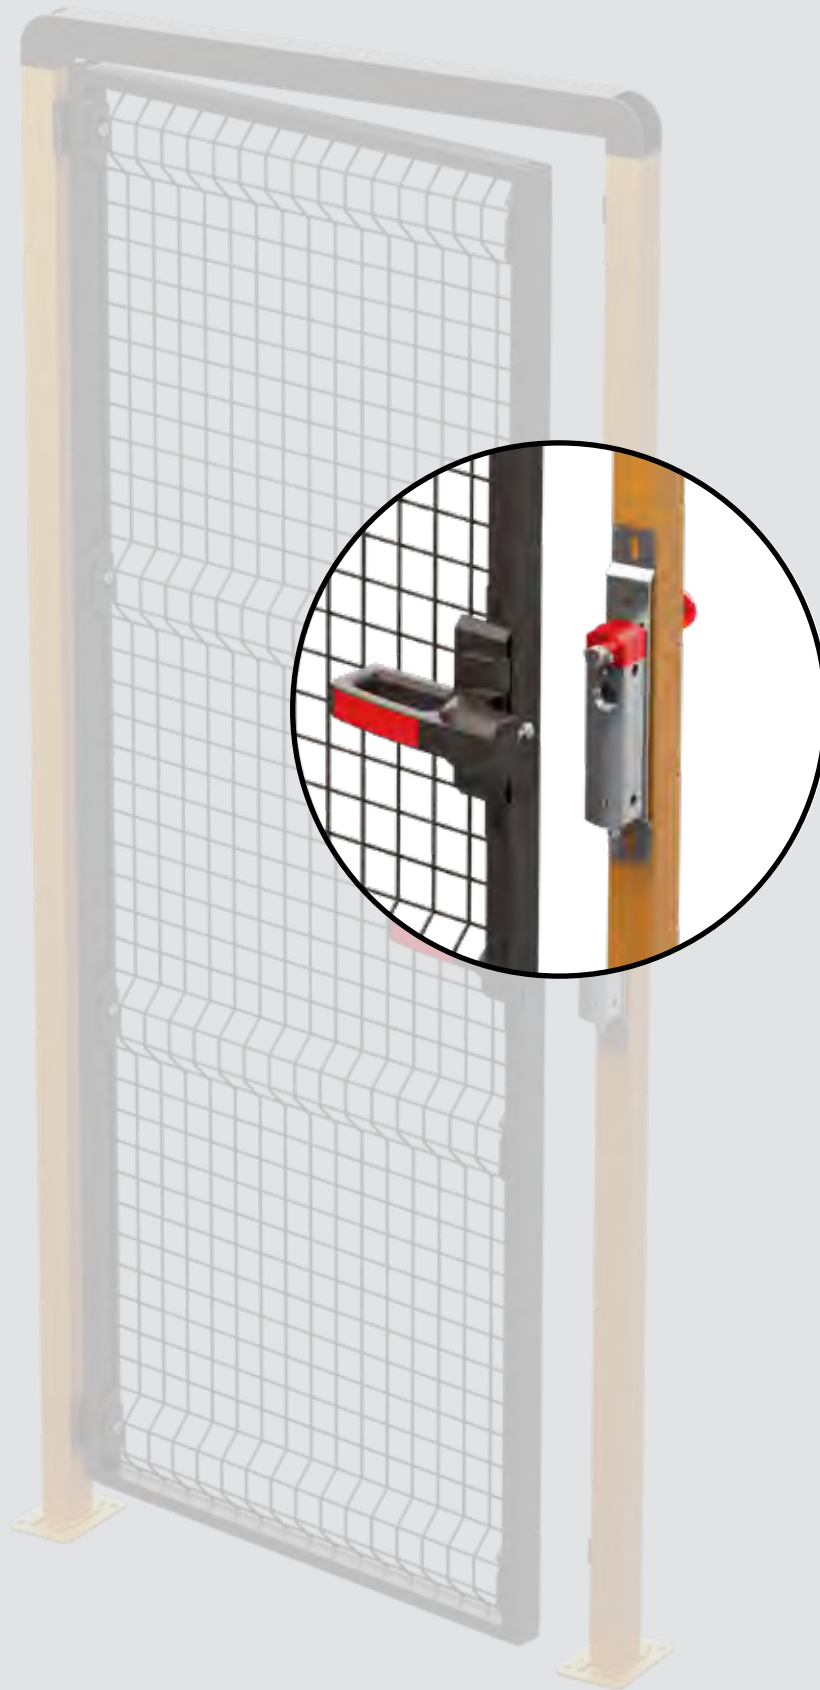


Esempio di posizionamento staffe per elettroserratura con push di sblocco posteriore.
Nell'immagine: PIZZATO PKUBE-KROME

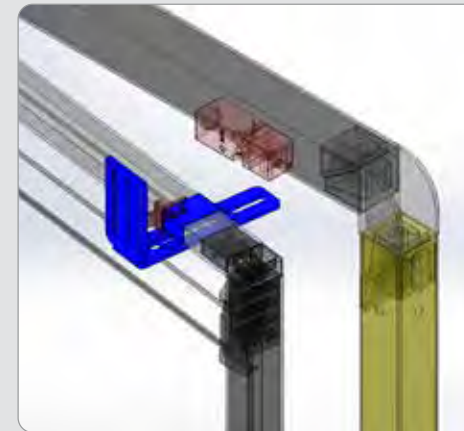


Esempio di posizionamento staffa per fine-corsa meccanico o magnetico.

Nell'immagine:
OMRON D4NS

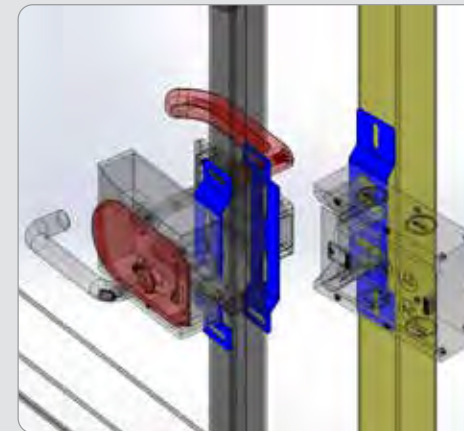


Esempio di posizionamento staffe per elettroserratura con sblocco posteriore.

Nell'immagine:
EUCHNER MGB

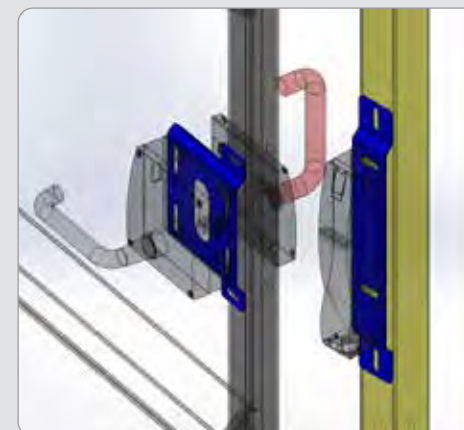

Esempio di posizionamento staffe per elettroserratura con maniglia di sblocco posteriore.

Nell'immagine:
SCHMERSAL AZM 200

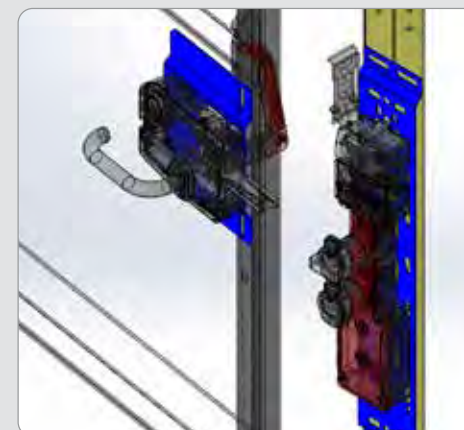

Esempio di posizionamento staffe per interruttore di sicurezza con maniglie e moduli di comunicazione.

Nell'immagine:
FORTRESS EI4

Soluzioni speciali

020H / 029H
Montante con profilo a "C"



020P
Supporto per canalina portacavi



Pannello sagomato



Porta scorrevole automatica
con cilindro pneumatico




Porta a soffietto a due o più ante



Porta speciale automatica con
cilindro pneumatico



Polycarbonato applicato con staffe cod. 109

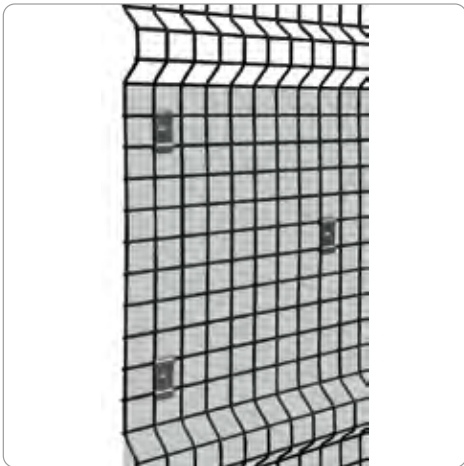

Porta con anta parziale e pannello fisso



Molla di chiusura automatica
per porta a battente




Imballi

Imballo standard
con anti-ribaltamento



Imballo export
con anti-ribaltamento

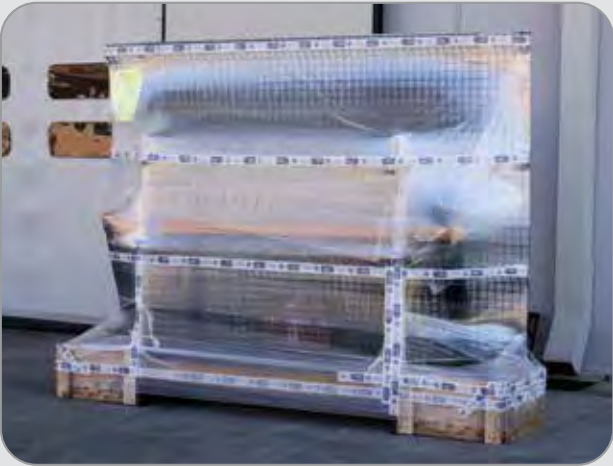

Imballo speciale





Caratteristiche

Sistema modulare di delimitazione realizzato per l'adeguamento delle strutture di stivaggio di magazzino agli attuali obblighi normativi.

Colori standard pannelli	● nero RAL 9005, ● giallo RAL 1007
Colori standard montanti	● nero RAL 9005, ● giallo RAL 1007
Dimensione rete	foro 40×40 e filo ø 4 mm
Sistema di fissaggio a vite	Piastrini fermapannelli


piastrino fermapannelli
art. 109



piastrino di giunzione doppio
art. 110



piastrino Klips
art. 119

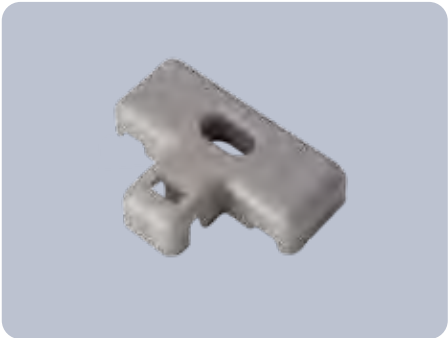

applicazione
art. 109



applicazione
art. 110



applicazione piastrino Klips
art. 119



La migliore protezione per il magazzino

Tutti i nostri accessori sono studiati per fissare i pannelli di rete ad un supporto (art. 109, art. 119) o per unire pannelli adiacenti (art. 110).

FORO
40x40
Diametro 4mm



H2000

EASY WALL	H (mm)	L (mm)
012EW	1890	2512
013EW	1890	1984
014EW	1890	1456
015EW	1890	1148
016EW	1890	928
017EW	1890	708
018EW	1890	444
019EW	1890	224

H2500

EASY WALL	H (mm)	L (mm)
022EW	2385	1984
023EW	2385	1456
024EW	2385	1148
025EW	2385	928
026EW	2385	708
027EW	2385	444
028EW	2385	224



Le nostre **APPLICAZIONI**

Soluzioni personalizzate per molteplici settori


I sistemi modulari di protezione perimetrale EASY BARRIER mettono in sicurezza aree di lavoro dei settori più disparati. Automazioni industriali, macchine utensili, isole di saldatura, magazzini: per ogni applicazione, le nostre recinzioni perimetrali sono progettate e realizzate per rispondere a bisogni diversi.



Automazioni industriali

- Packaging
- Trasportatori e convogliatori
- Pallettizzatori
- Food & beverage
- Lavorazione legno
- Lavorazione granito
- Isole robotizzate


Ogni ambito dell'automazione industriale può trovare la sua protezione ideale con le recinzioni EASY BARRIER: il sistema modulare si adatta con versatilità alle diverse situazioni operative, garantendo sempre elevata sicurezza a tutela dell'incolumità del personale.

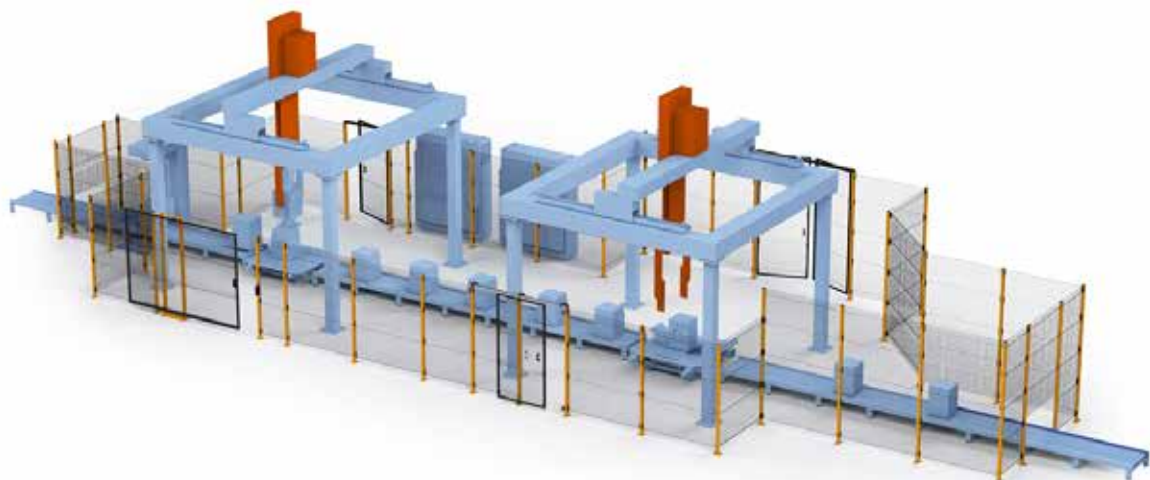

Macchine utensili

Aree di movimentazione automatica pezzi.


Con le recinzioni modulari metalliche della gamma EASY BARRIER, la protezione dei macchinari e delle aree di movimentazione pezzi è garantita da caratteristiche di alta qualità e resistenza, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

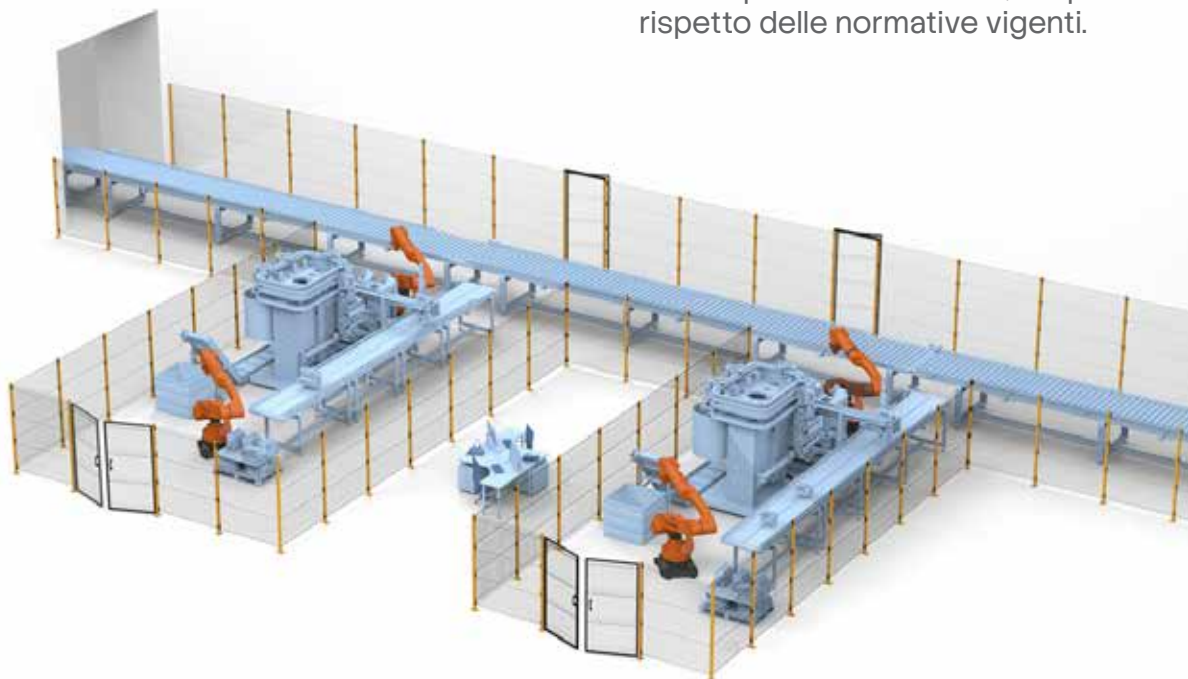

Isola di saldatura

- Robot di saldatura
- Aree di movimentazione automatica pezzi

Attraverso i sistemi di protezione perimetrale EASY BARRIER è possibile ottenere una messa in sicurezza ottimale delle isole di saldatura robotizzate, in particolare con i pannelli in lamiera, e delle aree adibite alla movimentazione automatica dei pezzi prodotti.

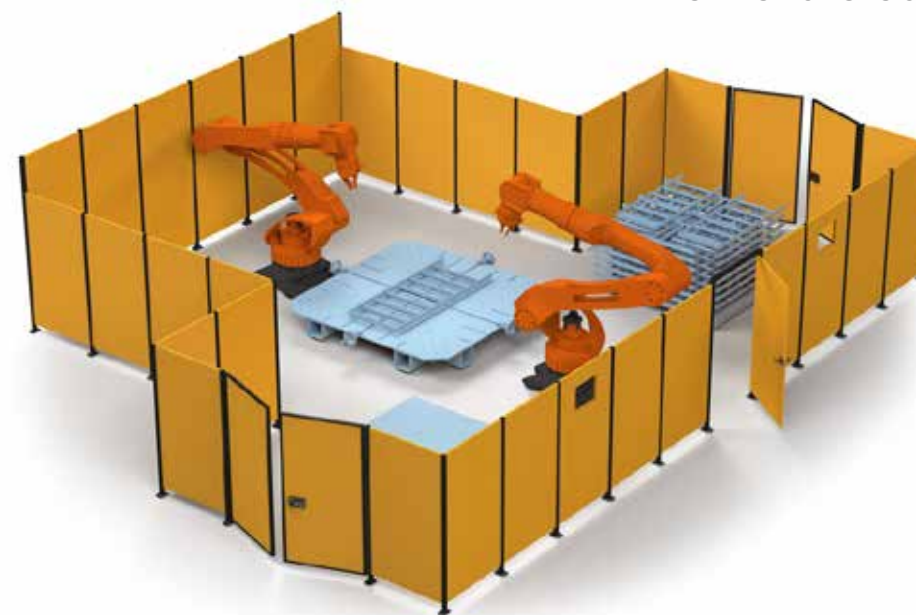

Magazzini

- Pareti a scaffali
- Magazzini automatici
- Aree di movimentazione dei prodotti nei magazzini automatici

Proteggere le persone, proteggere le cose. La versatilità dei pannelli modulari EASY BARRIER permette di ottenere la massima sicurezza in ogni zona, dalle pareti degli scaffali alle aree di smistamento automatico dei prodotti, a terra e in quota, dove accede il personale addetto.



Certificazioni

Raggiungere e mantenere un'elevata qualità nella produzione di protezioni modulari perimetrali, garantendo i più alti standard di sicurezza: questo è da sempre il nostro obiettivo.



La sicurezza al centro di tutto

Il nostro lavoro è da sempre indirizzato al raggiungimento di un'elevata qualità per la realizzazione delle nostre protezioni perimetrali modulari. Questa costante volontà di miglioramento ci ha permesso di ottenere diverse certificazioni che attestano il nostro impegno quotidiano.

Il costante impegno in questa direzione ha permesso a Della Casa Reti di ottenere la Certificazione UNI EN ISO-9001:2015 per il proprio Sistema di Qualità, rilasciata da TÜV SUD Italia.


L'intera gamma di protezioni perimetrali EASY BARRIER ha ottenuto inoltre la certificazione di prodotto EN ISO 14120:2015 rilasciata da TÜV SUD Italia, l'ente di riferimento in tale ambito.

La marcatura UKCA è la nuova regolamentazione per la certificazione di prodotto obbligatoria nel Regno Unito, che sostituisce la marcatura CE dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Della Casa Reti Srl è lieta di annunciarvi che a partire da Gennaio 2023 ha inserito anche questa certificazione per rispondere alle esigenze dei suoi Clienti anche per questi mercati.




Test del pendolo

Impatto dall'interno con CORPO RIGIDO

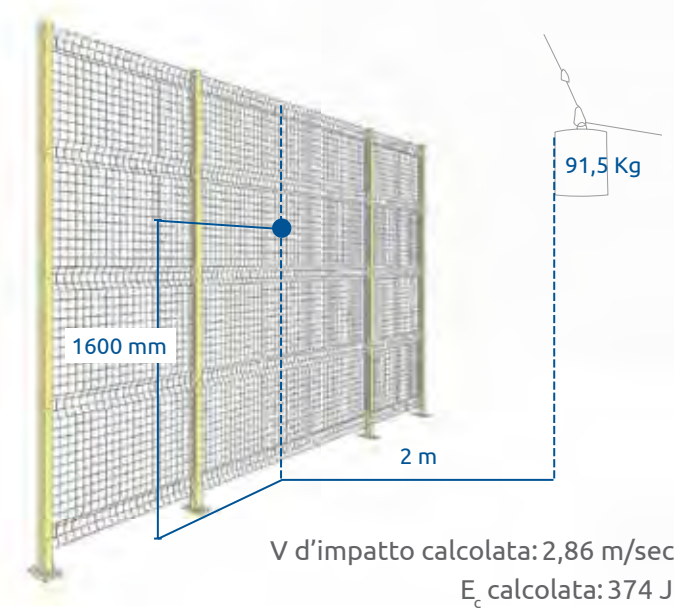


Impatto dall'esterno con CORPO MORBIDO

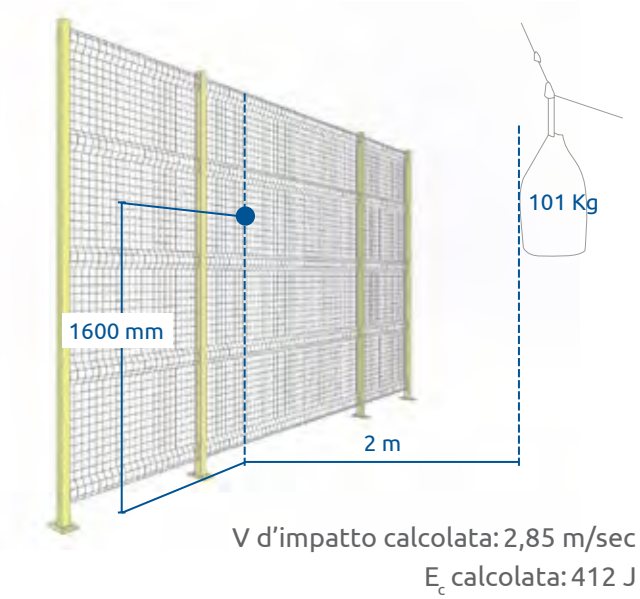

Capacità di resistenza

PROVA	RISULTATO DEL TEST
CORPO MORBIDO A DISTRUZIONE Impatto localizzato al centro del pannello centrale L=1984 – direzione perpendicolare Velocità di impatto teorica = 8,6 m/sec -10% = 7,74 m/sec V di impatto minima Energia di impatto minima = 2695 J	• Marcata deformazione permanente del pannello centrale e distacco parziale dai montanti • Piastrini di fissaggio pannello alcuni rotti altri deformati • Pannelli laterali integri • Montanti con piastra di base deformata • Fessurazioni nella zona di unione piastra/tubolare • Tasselli sollevati
TRAZIONE/SPINTA Forza applicata al centro del pannello centrale L=1984 – direzione perpendicolare	• Marcata deformazione permanente del pannello centrale e distacco parziale dai montanti a Kg 390 • Piastrini di fissaggio pannello alcuni rotti altri deformati • Pannelli laterali integri • Montanti con piastra di base deformata • Tasselli sollevati

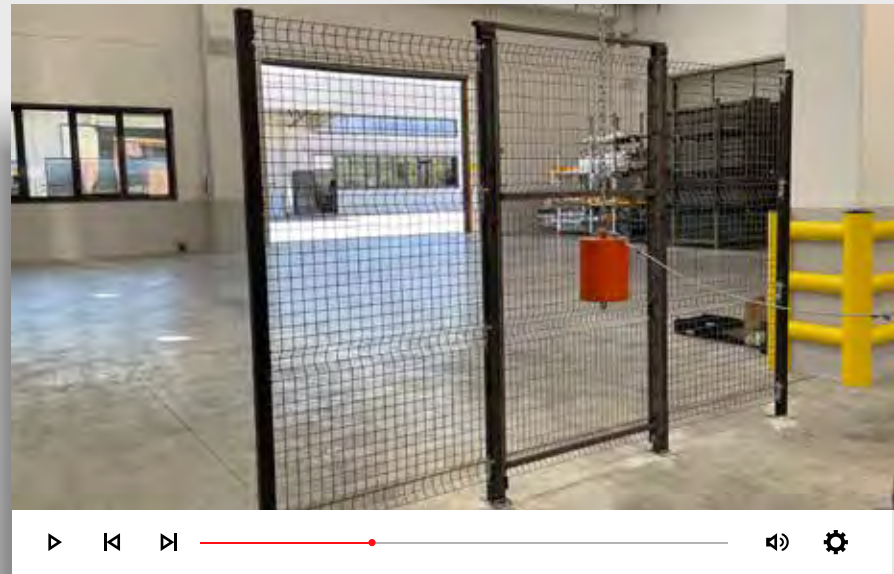


I risultati dei test sono visibili su dellacasa.net



UNI EN-ISO 12100	Sicurezza del macchinario Principi generali di progettazione Valutazione del rischio e riduzione del rischio
UNI EN-ISO 13857	Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori. La norma stabilisce i valori per le distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori.
UNI EN-ISO 14120	La norma specifica i requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari il cui obiettivo principale è la protezione delle persone dai pericoli meccanici. Sicurezza della macchina, macchina pericolosa, prevenzione degli infortuni, dispositivo di sicurezza, protezione dai pericoli meccanici, pericolo, progettazione, materiale, categoria, sicurezza, verifica, informazione.

Tabella arti superiori


Tabella di riferimento relativa alle distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori in situazioni di rischio elevato (estratto dalla UNI EN-ISO 13857).



Accessibilità verso l'alto

Se la zona percolosa è a rischio ridotto, l'altezza H di detta zona deve essere maggiore o uguale a 2500mm.
Se la zona percolosa è a rischio elevato, l'altezza H di detta zona deve essere maggiore o uguale a 2700mm o devono essere adottate altre misure di sicurezza.

Accessibilità al di sopra di strutture di protezione

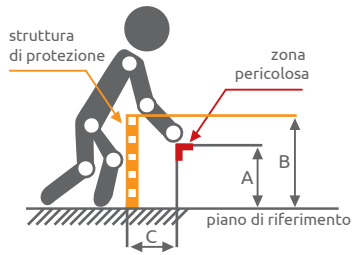

A) altezza della zona pericolosa
B) altezza della struttura di protezione
C) distanza orizzontale dalla zona pericolosa

		Altezza della struttura di protezione B[mm] per zona pericolosa ad elevato rischio									
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2700
		Distanza orizzontale della zona pericolosa C [mm]									
Altezza zona pericolosa A [mm]	2400	1100	1000	900	800	700	600	400	300	100	
	2200	1300	1200	1000	900	800	600	400	300		
	2000	1400	1300	1100	900	800	600	400			
	1800	1500	1400	1100	900	800	600				
	1600	1500	1400	1100	900	800	500				
	1400	1500	1400	1100	900	800					
	1200	1500	1400	1100	900	700					
	1000	1500	1400	1000	800						
	800	1500	1300	900	600						
	600	1400	1300	800							
	400	1400	1200	400							
	200	1200	900								
	0	1100	500								

Tabella mani

Distanza di sicurezza minima $\geq 200\text{mm}$
per aperture quadrate di lato compreso tra 30 e 40mm

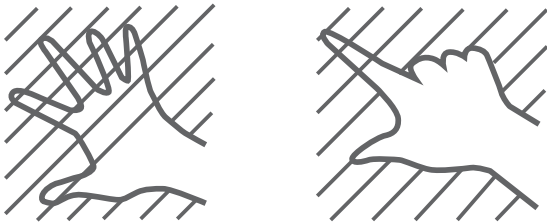



Tabella di riferimento arti inferiori

Tabella di riferimento relativa alle distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti inferiori (estratto dalla UNI EN-ISO 13857).


Limitazione del libero movimento sotto le strutture di protezione

Le figure riportate schematizzano condizioni particolari di accesso degli arti inferiori di una persona in posizione eretta al di sotto di una barriera; per ogni condizione la tabella indica la distanza minima (S) dalla zona pericolosa. L'applicazione dei valori di tabella può non essere appropriata, qualora esistano pericoli di scivolamento od uso scorretto. Non è corretto interpolare i valori di tabella. Quando l'altezza (H) è compresa, dal suolo alla struttura di protezione, tra i valori minimo e massimo di uno dei campi indicati, si deve comunque utilizzare la distanza (S) prevista per il valore massimo.


CASO 1



CASO 2



CASO 3



A) piano di riferimento
B) articolazione dell'anca
C) struttura di protezione

Altezza fino alla struttura di protezione H	Distanza S [mm]		
	CASO 1	CASO 2	CASO 3
$h \leq 200$	≥ 340	≥ 665	≥ 290
$200 < h \leq 400$	≥ 550	≥ 765	≥ 615
$400 < h \leq 600$	≥ 850	≥ 950	≥ 800
$600 < h \leq 800$	≥ 950	≥ 950	≥ 900
$800 < h \leq 1000$	≥ 1125	≥ 1195	≥ 1015

—
Massime performance

Sistema **brevettato**
per carichi di rottura con
energia d'impatto fino a

1800J




Test
a trazione
3825J



LA NOSTRA RETE COMMERCIALE

La nostra nuova rete commerciale è in costante sviluppo in tutta Europa, con l'obiettivo di essere sempre più vicini ai clienti e ai partner locali.

Grazie a una presenza capillare e in continua espansione, siamo in grado di offrire un servizio efficiente, rapido e personalizzato, rispondendo alle esigenze dei diversi mercati europei. Investiamo costantemente in relazioni, competenze e innovazione per costruire una rete solida, dinamica e orientata alla crescita futura.

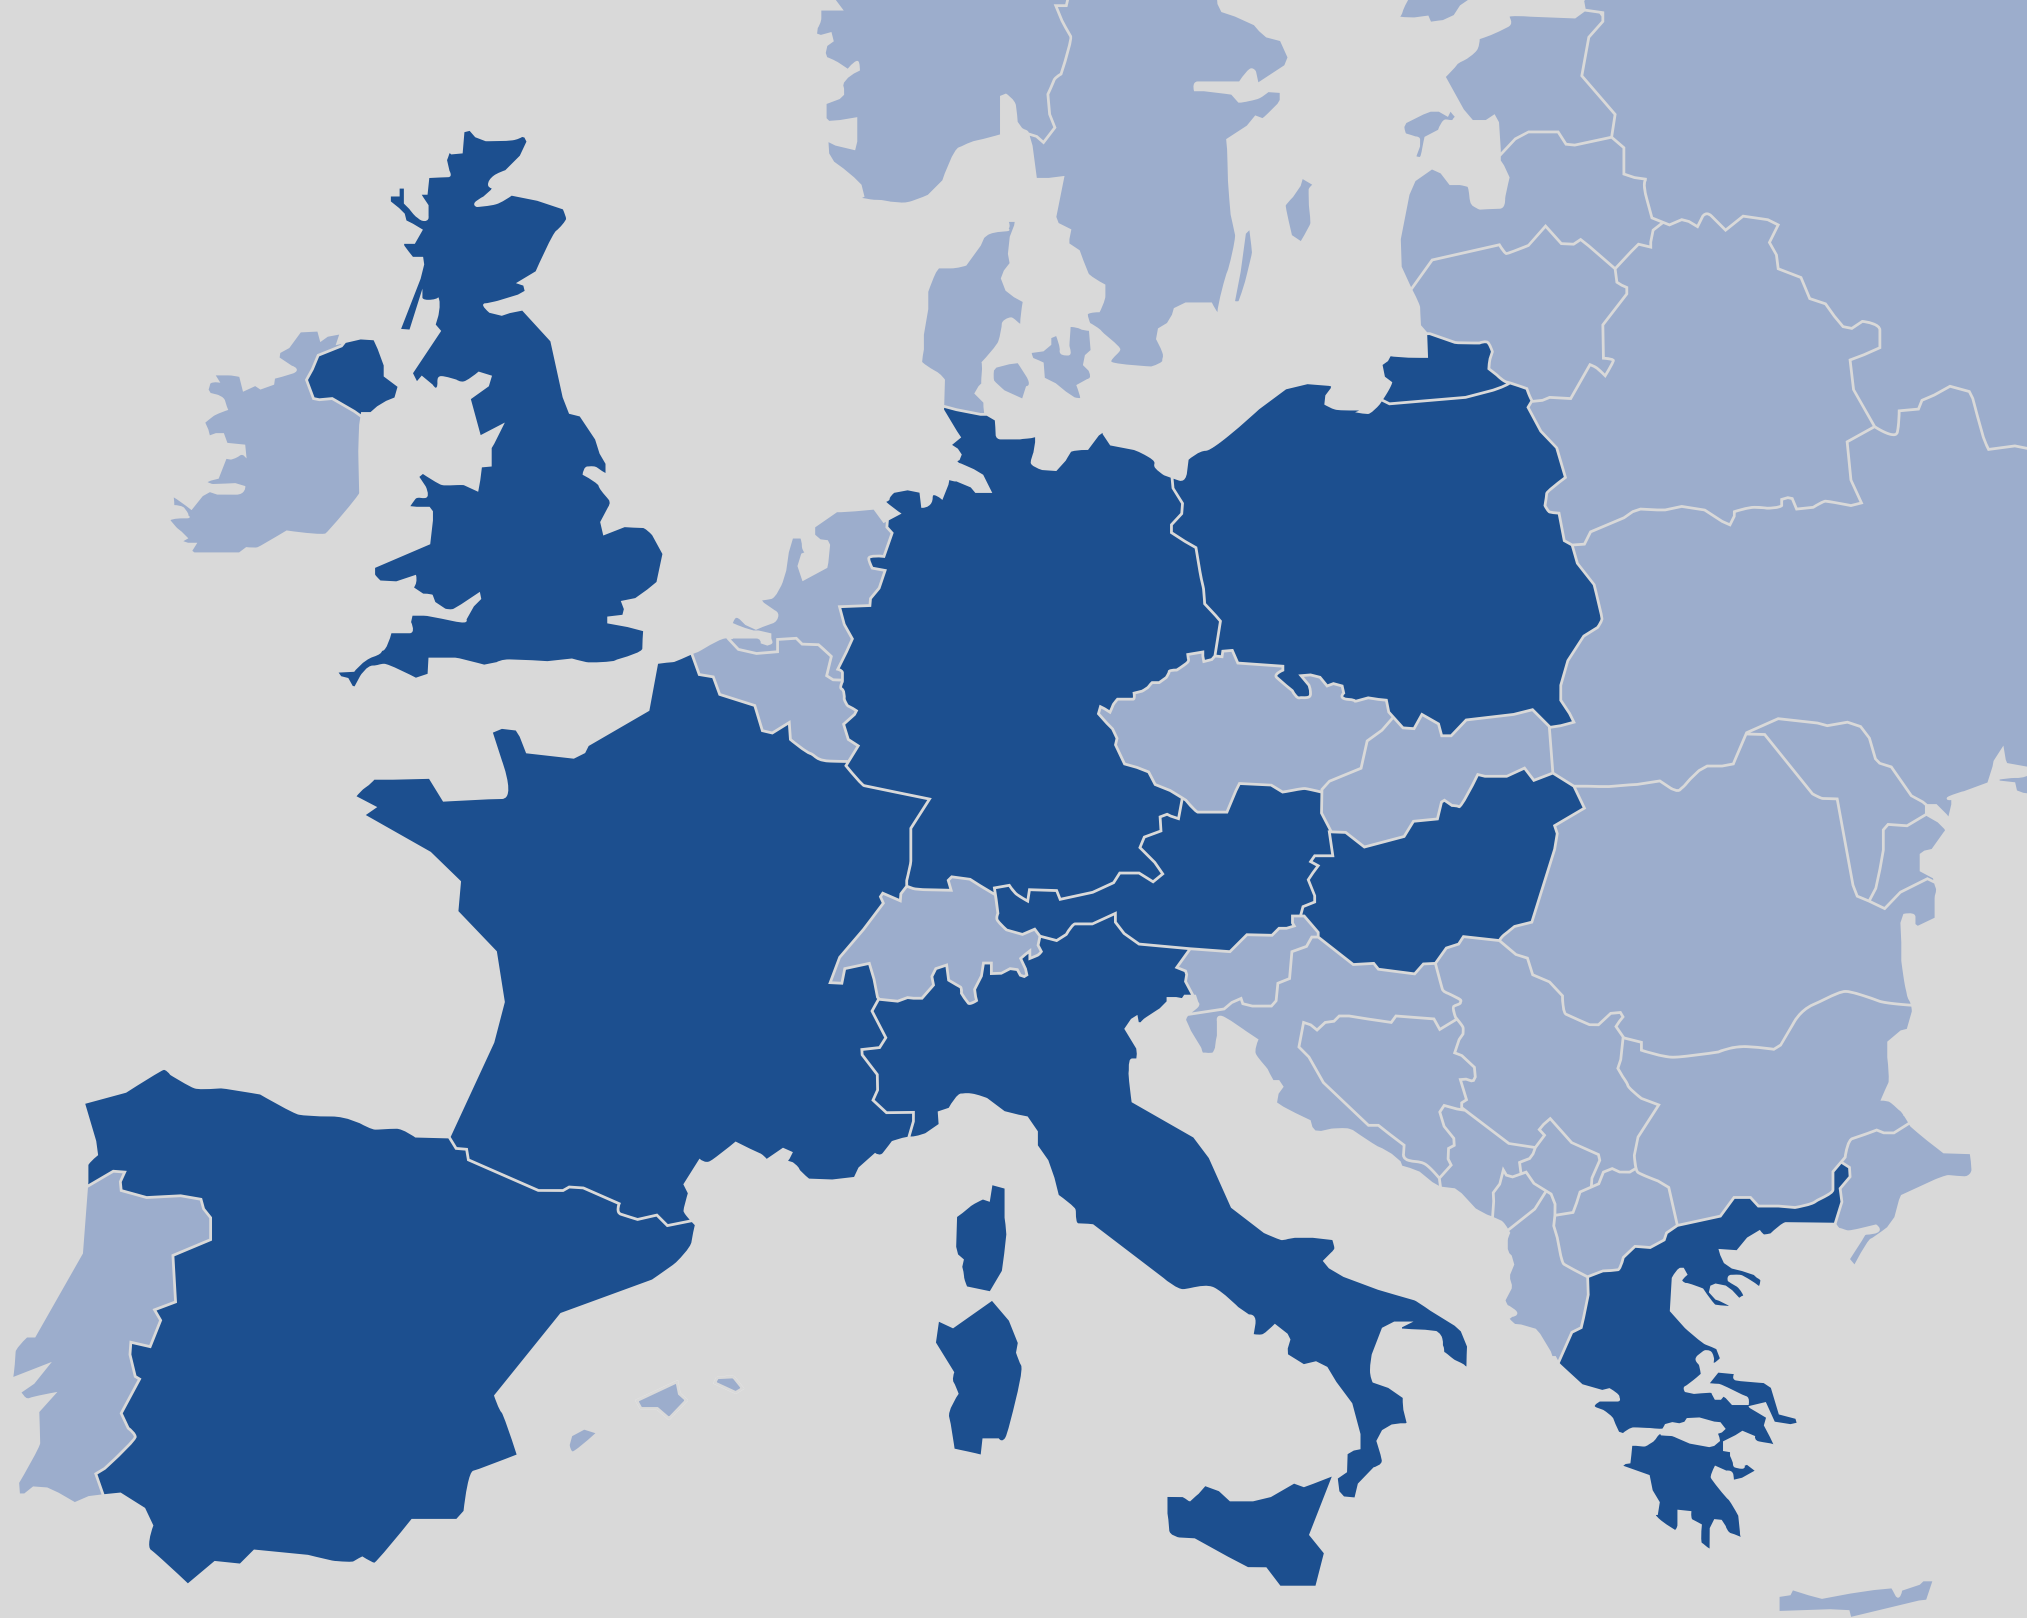

Italia

Abruzzo
Emilia-Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Toscana
Umbria
Veneto

Germania

Amburgo
Baden-Württemberg
Brema
Bassa Sassonia
Baviera
Renania Settentrionale
Vestfalia
Schleswig-Holstein

Gran Bretagna

England
Wales
Scotland
Ireland

Francia

Provence
Auvergne
Bourgogne
Centre
Ile De France
Nouvelle Aquitaine

Spagna

Madrid
Aragona
Valencia
Castiglia
Catalogna
Galizia

Polonia

Warszawa
Poznań
Łódź
Kraków

Ungheria

Budapest
Debrecen
Pécs
Szeged
Miskolc

Grecia

Athina
Thessaloniki
Heraklion
Patras



DELLA CASA RETI S.R.L.

Via dell'Industria, 33
41122 Modena · Italia
T. +39 059 283390
F. +39 059 280975
info@dellacasa.net
www.dellacasa.net

P.IVA: 02819320363 – iscrizione REA: MO-334078

