

Kalibro L

Distanza da zone pericolose ≥ 0


Pannello regolabile per barriere antintrusione in lamiera cieca

Consente di aumentare o diminuire la lunghezza della barriera

Accoppiamento telescopico con pannello standard

Intervallo di regolazione = 200mm

Montanti non compresi

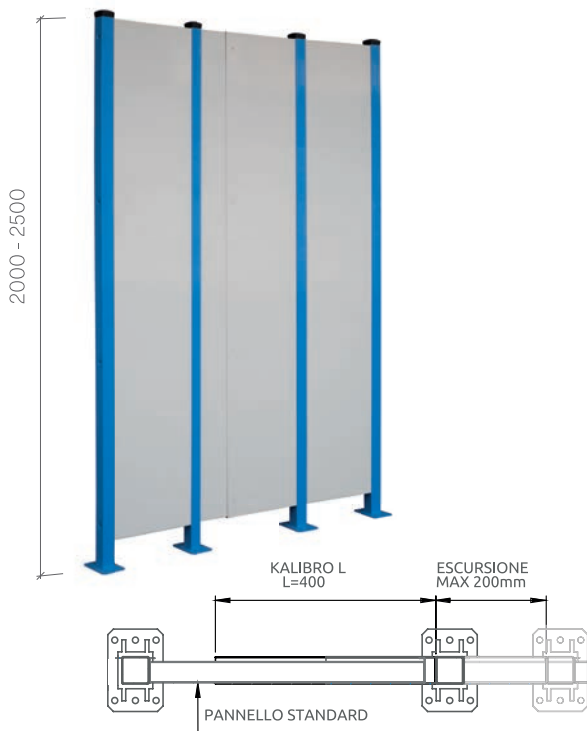

H2000

LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L20-KL	2000	400	0 ÷ 200

H2500

LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L25-KL	2500	400	0 ÷ 200

Kalibro R

Distanza da zone pericolose ≥ 0


Pannello regolabile per barriere antintrusione in rete

Consente di aumentare o diminuire la lunghezza della barriera

Permette ai due montanti sui quali è montato di avvicinarsi o allontanarsi

Intervallo di regolazione = 400mm

Montanti non compresi

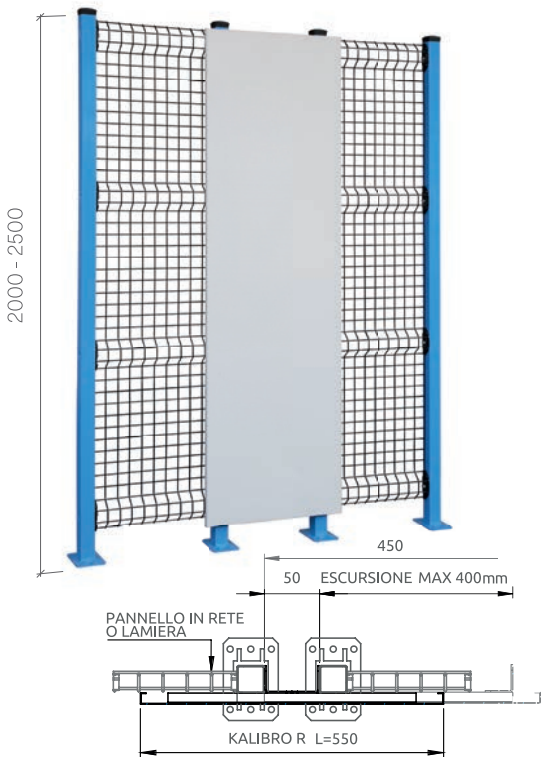

H2000

LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L20-KR	2000	550	0 ÷ 400

H2500

LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L25-KR	2500	550	0 ÷ 400