

EASY BARRIER INOX KLASSIK



La mejor elección para instalaciones con requisitos higiénicos.

Nuestra nueva gama en
acero inoxidable AISI
304 es adecuada para
instalaciones en
industria alimentaria,
química y farmacéutica.

D_≥200

Diámetro 4mm




Paneles

Distancia de las zonas peligrosas	D _≥ 200
Dimensión de la malla	reticulado 40×40 y varilla ø 4 mm
Anchura no estándar	bajo pedido (paso de 44mm)
Sistema de fijación	clip Skatto 111 A, con tornillo INOX, apto para industria alimentaria




3 alturas estándar

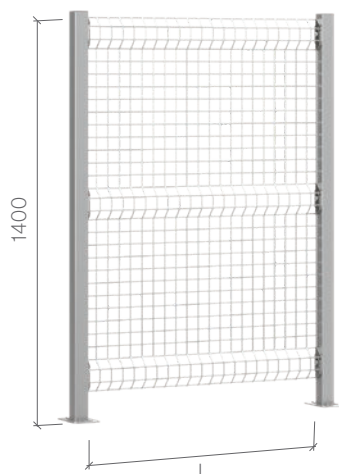


H1400

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)
X012-14	1300	2512
X013-14	1300	1984
X014-14	1300	1456
X015-14	1300	1148
X016-14	1300	928
X017-14	1300	708
X018-14	1300	444
X019-14	1300	224

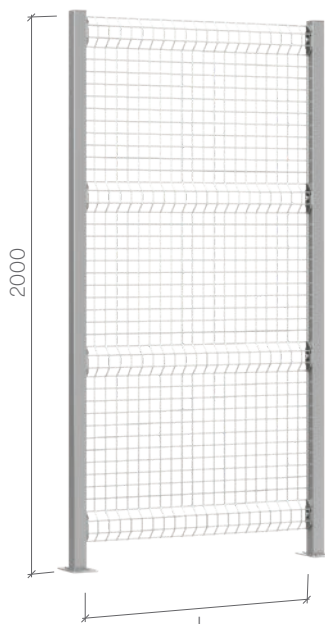

H2000

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)
X012	1890	2512
X013	1890	1984
X014	1890	1456
X015	1890	1148
X016	1890	928
X017	1890	708
X018	1890	444
X019	1890	224

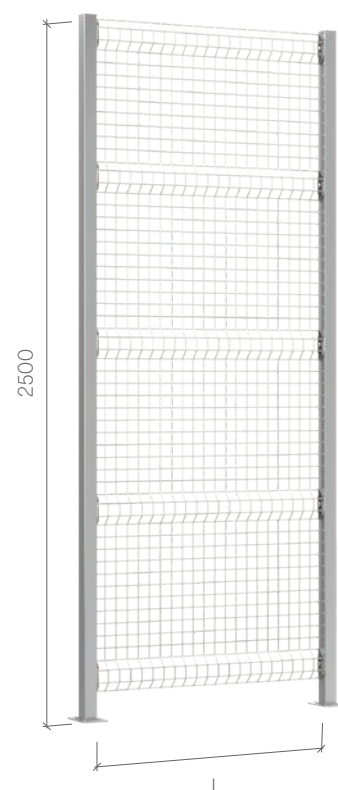

H2500

INOX KLASSIK	H (mm)	L (mm)
X022	2385	1984
X023	2385	1456
X024	2385	1148
X025	2385	928
X026	2385	708
X027	2385	444
X028	2385	224

EASY BARRIER INOX KRT



Máxima protección para instalaciones con altos requisitos higiénicos.

Nuestra nueva gama en acero inoxidable AISI 304 es adecuada para instalaciones en industria alimentaria, química y farmacéutica.

D_≥20

Diámetro 3mm



Paneles

Distancia de las zonas peligrosas $D \geq 20$

Dimensión de la malla reticulado 8×41 y varilla $\varnothing 3$ mm

Anchura no estándar bajo pedido (paso de 11 mm)

Sistema de fijación clip Skatto 111 Evo ,con tornillo INOX, apto para industria alimentaria




2 alturas estándar



H2000

INOX KRT	H (mm)	L (mm)
X13KRT	1890	1984
X14KRT	1890	1456
X16KRT	1890	928

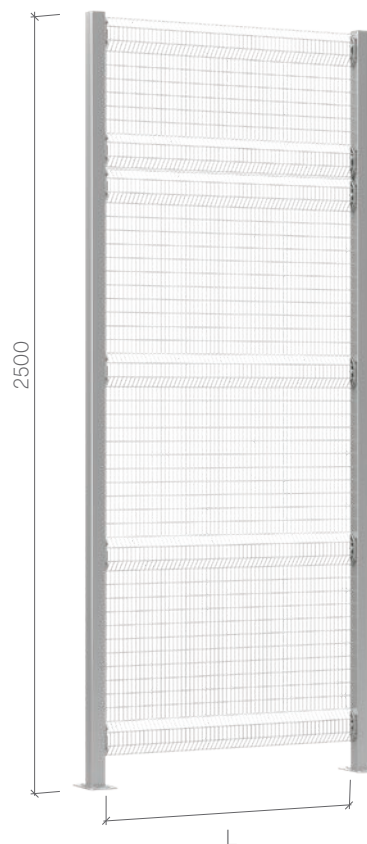

H2500

INOX KRT	H (mm)	L (mm)
X13KRT	1890	1984
X13KRT2	480	1984
X14KRT	1890	1456
X14KRT2	480	1456
X16KRT	1890	928
X16KRT2	480	928