

Kalibro L

Distancia de zonas peligrosas >0


Panel regulable para vallado de seguridad en chapa metálica

Permite aumentar o disminuir la anchura del vallado

Acoplamiento telescópico con panel estándar

Intervalo de regulación = 200mm

Postes no incluidos

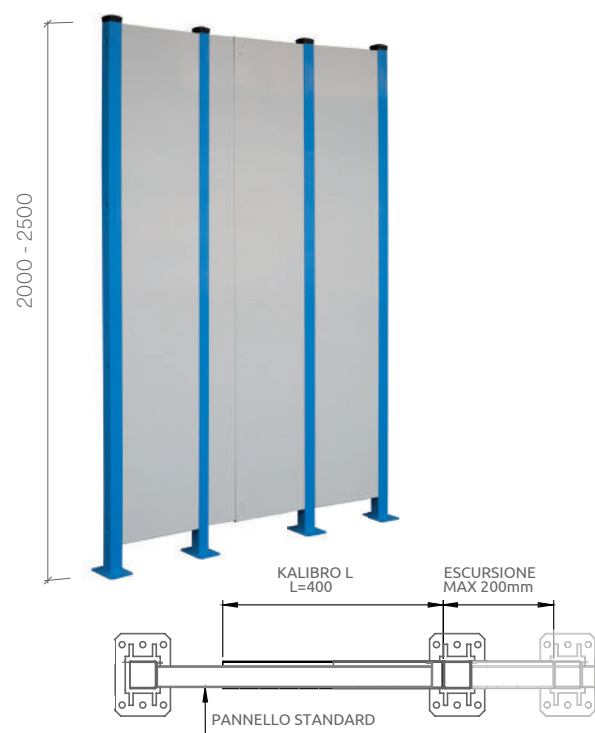

H2000

CHAPA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L20-KL	2000	400	0 ÷ 200

H2500

CHAPA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L25-KL	2500	400	0 ÷ 200

Kalibro R

Distancia de zonas peligrosas ≥ 0


Panel regulable para vallado de seguridad en malla

Permite aumentar o disminuir la longitud de la barrera

Permite que los dos montantes sobre los que está montado se acerquen o se alejen

Intervalo de regulación = 400mm

Montantes no incluidos

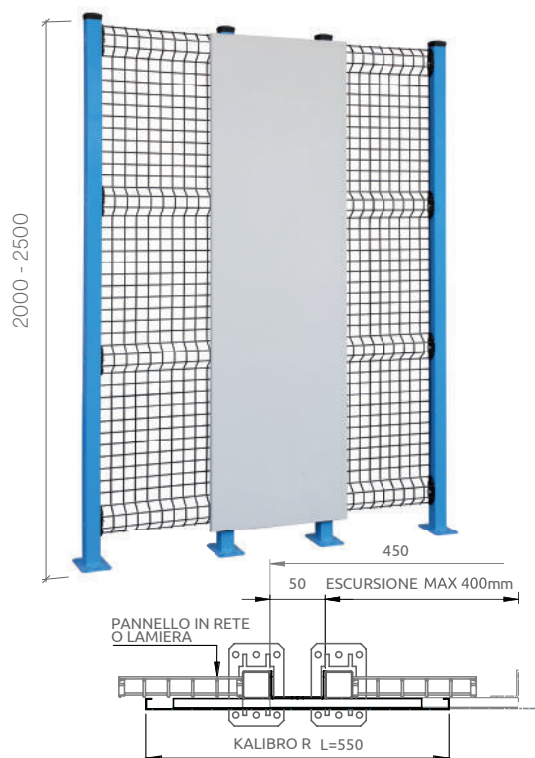

H2000

CHAPA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L20-KR	2000	550	0 ÷ 400

H2500

CHAPA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L25-KR	2500	550	0 ÷ 400