

Puertas Mekkano

Ensambladas con elementos de conexión atornillados

Sólidas y robustas como una puerta soldada clásica

Versiones disponibles con o sin dintel

Personalizables con diferentes tipos de cierre

Kit de instalación para los dispositivos de seguridad más estandarizados

Bajo pedido, con apertura hacia el interior

Posibilidad de sellado antirreflecente



Puerta batiente simple



Opcional



H2000

LAMIERA	H (mm)	L (mm)*
MK20L	2000	836
con ventana		
MK20LO	2000	836

H2500

LAMIERA	H (mm)	L (mm)*
MK25L	2500	836
con ventana		
MK25LO	2500	836

H2000 - 2500


Mod.	H (mm)	L (mm)
Policarbonato transparente	450	450
PVC antideslumbrante (con certificado)	bajo pedido	

*paso libre

Cierres y preinstalaciones pág. 44/47 →

Kalibro L

- Distancia de las zonas peligrosas >0
- Panel con anchura regulable para vallado de chapa metálica
- Permite aumentar o disminuir la anchura del vallado
- Acoplamiento con guía telescópica con el panel estándar
- Anchura regulable = 200mm
- Postes no incluidos

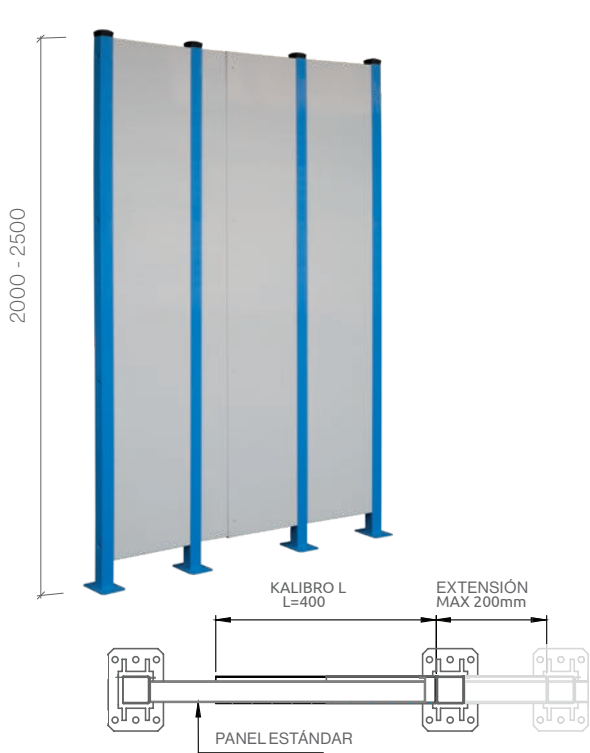

H2000


LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L20-KL	2000	400	0 ÷ 200

H2500

LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L25-KL	2500	400	0 ÷ 200

Kalibro R

- Distancia de las zonas peligrosas >0
- Panel con anchura regulable para vallado de malla
- Permite aumentar o disminuir la anchura del vallado
- Permite que los dos postes sobre los que está montado se acerquen o se alejen
- Anchura regulable = 400mm
- Postes no incluidos

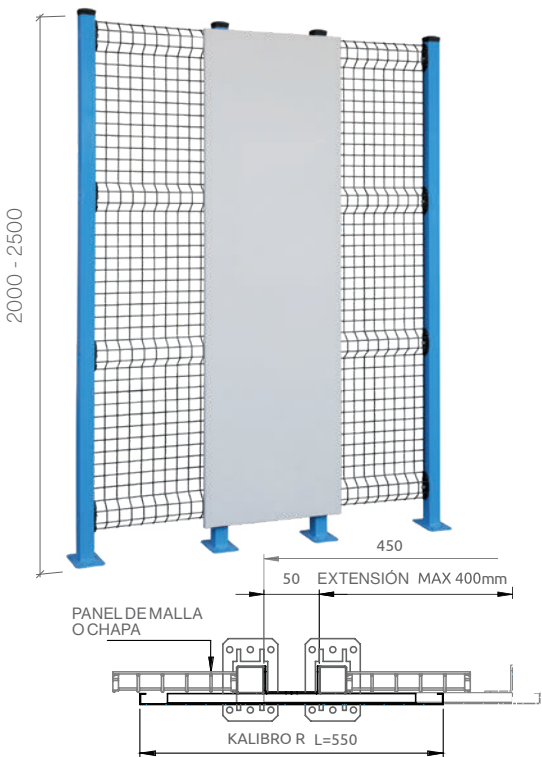

H2000

LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L20-KR	2000	550	0 ÷ 400

H2500

LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L25-KR	2500	550	0 ÷ 400