

Kalibro L

Distance des zones dangereuses ≥ 0


Panneau réglable pour barrières anti-intrusion en tôle pleine

Permet d'augmenter ou de diminuer la longueur de la barrière

Accouplement télescopique avec panneau standard

Plage de réglage = 200mm

Montants non compris

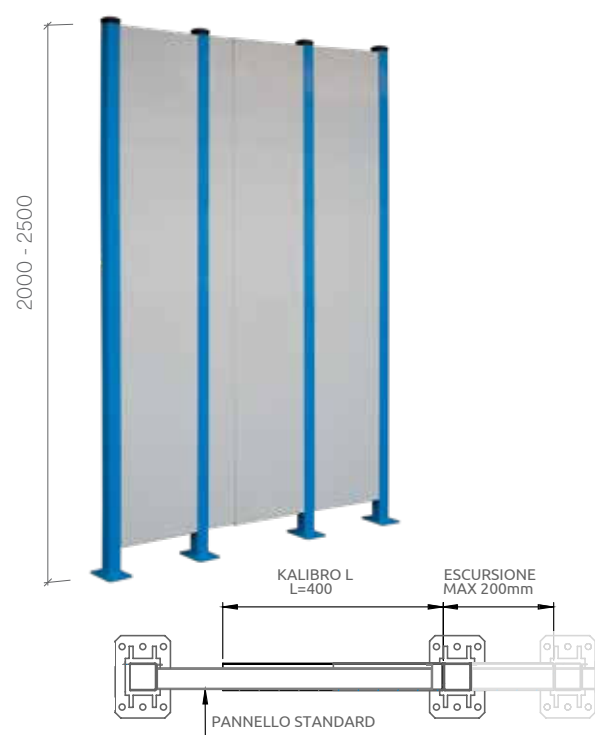

H2000

TÔLE	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L20-KL	2000	400	0 ÷ 200

H2500

TÔLE	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L25-KL	2500	400	0 ÷ 200

Kalibro R

Distance des zones dangereuses ≥ 0


Panneau réglable pour barrières anti-intrusion en treillis

Permet d'augmenter ou de diminuer la longueur de la barrière

Permet aux deux montants sur lesquels il est monté de se rapprocher ou de s'éloigner

Plage de réglage = 400mm

Montants non compris

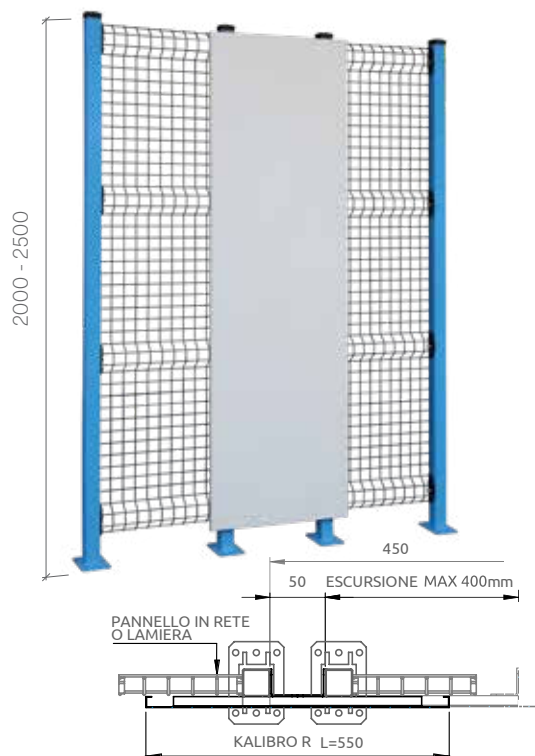

H2000

TÔLE	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L20-KR	2000	550	0 ÷ 400

H2500

TÔLE	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
L25-KR	2500	550	0 ÷ 400